
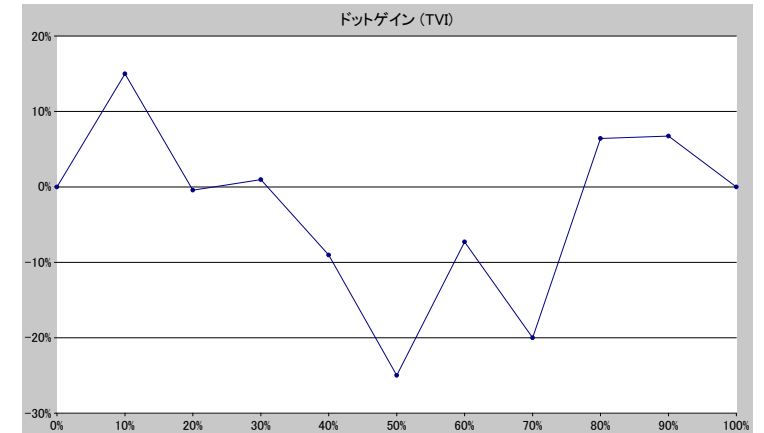


スポットカラーの定義

NP2706-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0954	0.0102
390	0.1938	0.0087
400	0.4051	0.0097
410	0.6202	0.0097
420	0.7139	0.0097
430	0.7431	0.0093
440	0.7604	0.0100
450	0.7705	0.0100
460	0.7724	0.0101
470	0.7669	0.0100
480	0.7573	0.0100
490	0.7465	0.0099
500	0.7319	0.0101
510	0.7115	0.0100
520	0.6884	0.0102
530	0.6672	0.0104
540	0.6496	0.0105
550	0.6259	0.0105
560	0.5909	0.0104
570	0.5619	0.0104
580	0.5655	0.0104
590	0.6104	0.0108
600	0.6404	0.0111
610	0.6460	0.0113
620	0.6484	0.0116
630	0.6521	0.0118
640	0.6602	0.0122
650	0.6733	0.0127
660	0.6862	0.0132
670	0.6897	0.0136
680	0.6883	0.0141
690	0.6877	0.0142
700	0.6810	0.0143
710	0.6726	0.0149
720	0.6803	0.0157
730	0.7084	0.0164

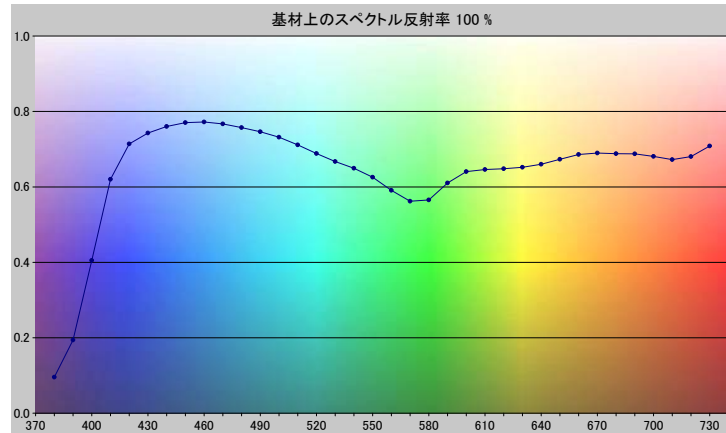

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.20	-0.04	0.21	192.18	0%
10	92.88	-0.17	-0.39	0.43	247.19	25%
20	92.69	-0.17	-0.70	0.72	256.19	20%
30	92.30	-0.11	-1.12	1.12	264.61	31%
40	91.82	-0.06	-1.70	1.70	267.93	31%
50	91.04	0.09	-2.52	2.53	272.09	25%
60	90.11	0.19	-3.43	3.43	273.11	53%
70	88.86	0.40	-4.79	4.81	274.77	50%
80	87.58	0.55	-6.14	6.16	275.11	86%
90	86.21	0.74	-7.51	7.54	275.65	97%
100	83.92	1.01	-9.70	9.75	275.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.02
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2706-U

ブランドカラー	NP2706-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00