
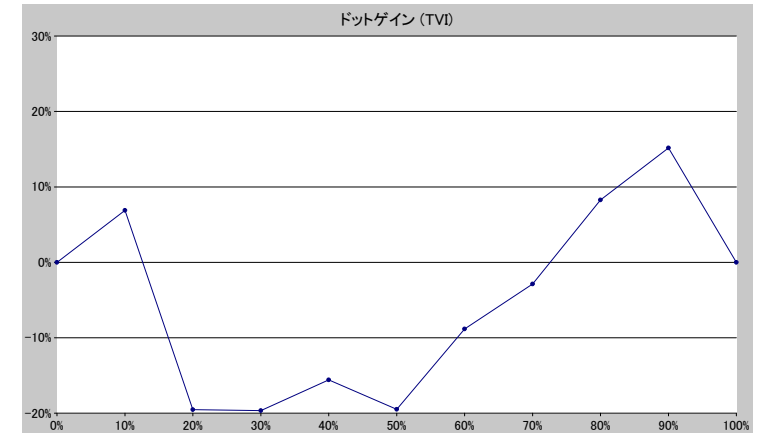


スポットカラーの定義

NP2707-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0914	0.0078
390	0.1799	0.0057
400	0.3896	0.0076
410	0.6124	0.0081
420	0.7164	0.0074
430	0.7467	0.0077
440	0.7654	0.0078
450	0.7774	0.0081
460	0.7804	0.0080
470	0.7763	0.0081
480	0.7685	0.0083
490	0.7594	0.0084
500	0.7466	0.0085
510	0.7283	0.0086
520	0.7067	0.0089
530	0.6845	0.0090
540	0.6640	0.0090
550	0.6366	0.0092
560	0.5980	0.0092
570	0.5651	0.0092
580	0.5572	0.0093
590	0.5809	0.0095
600	0.5943	0.0098
610	0.5921	0.0101
620	0.5912	0.0103
630	0.5936	0.0106
640	0.6010	0.0108
650	0.6154	0.0113
660	0.6307	0.0118
670	0.6361	0.0121
680	0.6337	0.0125
690	0.6302	0.0128
700	0.6198	0.0130
710	0.6082	0.0132
720	0.6164	0.0139
730	0.6491	0.0148

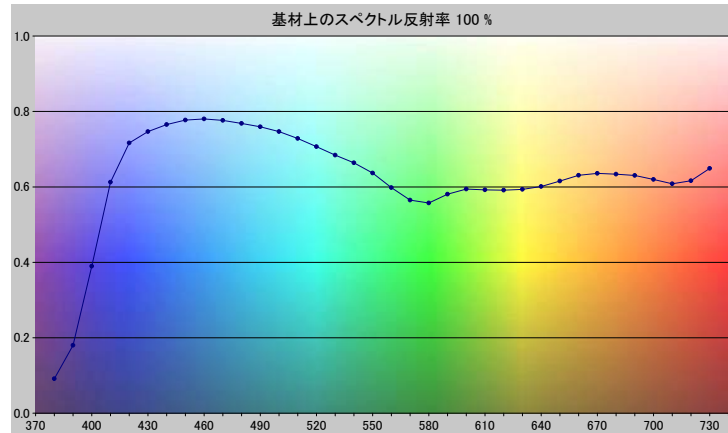

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.14	0.20	0.25	124.33	0%
10	92.85	-0.24	-0.32	0.40	233.37	17%
20	92.61	-0.38	-0.63	0.73	239.03	0%
30	92.27	-0.50	-1.01	1.13	243.58	10%
40	91.76	-0.67	-1.72	1.85	248.85	24%
50	90.91	-0.98	-2.70	2.87	250.02	31%
60	89.93	-1.35	-3.90	4.13	250.93	51%
70	88.64	-1.72	-5.28	5.56	251.96	67%
80	87.30	-2.18	-6.86	7.20	252.39	88%
90	85.94	-2.62	-8.32	8.73	252.52	105%
100	83.62	-3.33	-10.84	11.34	252.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2707-U

ブランドカラー	NP2707-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00