
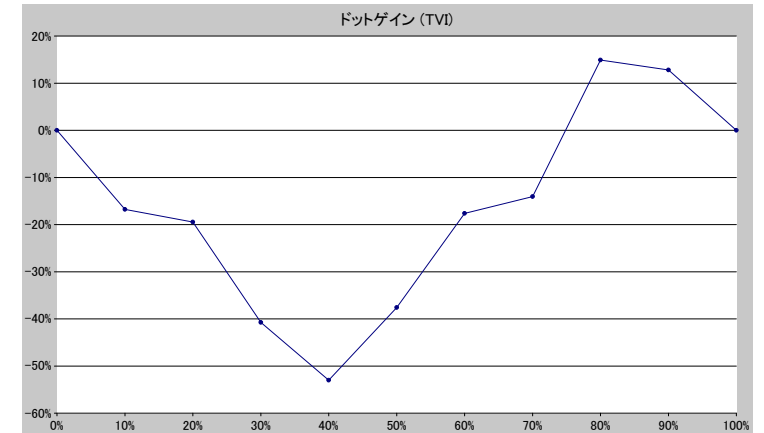


スポットカラーの定義

NP2708-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0918	0.0064
390	0.1879	0.0067
400	0.3994	0.0073
410	0.6151	0.0077
420	0.7111	0.0076
430	0.7408	0.0078
440	0.7604	0.0079
450	0.7722	0.0082
460	0.7743	0.0083
470	0.7689	0.0085
480	0.7590	0.0084
490	0.7487	0.0084
500	0.7338	0.0085
510	0.7128	0.0086
520	0.6879	0.0089
530	0.6635	0.0090
540	0.6414	0.0091
550	0.6117	0.0092
560	0.5704	0.0091
570	0.5354	0.0091
580	0.5305	0.0092
590	0.5614	0.0095
600	0.5791	0.0098
610	0.5781	0.0100
620	0.5773	0.0102
630	0.5795	0.0105
640	0.5874	0.0109
650	0.6020	0.0113
660	0.6181	0.0117
670	0.6243	0.0120
680	0.6222	0.0123
690	0.6179	0.0126
700	0.6058	0.0129
710	0.5937	0.0131
720	0.6022	0.0138
730	0.6366	0.0147


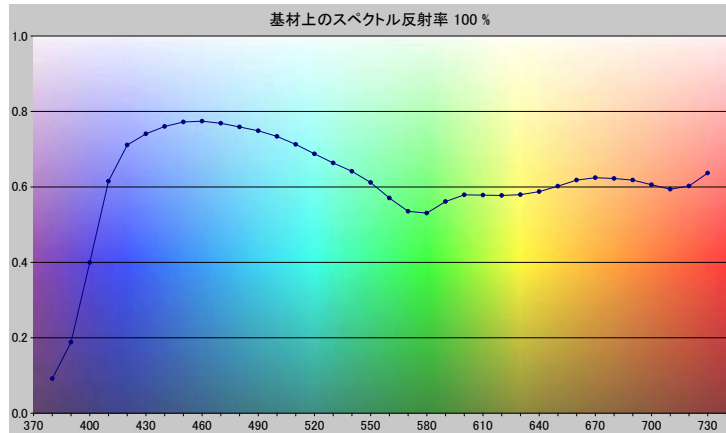


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.20	-0.06	0.21	195.50	0%
10	92.87	-0.37	-0.52	0.64	234.64	-7%
20	92.58	-0.46	-0.86	0.97	241.87	1%
30	92.31	-0.59	-1.32	1.45	245.84	-11%
40	91.74	-0.72	-2.12	2.24	251.16	-13%
50	90.75	-0.94	-3.24	3.37	253.89	12%
60	89.70	-1.23	-4.49	4.66	254.72	42%
70	88.22	-1.54	-6.14	6.33	255.96	56%
80	86.31	-1.95	-8.15	8.38	256.52	95%
90	84.93	-2.21	-9.61	9.86	257.06	103%
100	82.52	-2.65	-12.17	12.46	257.73	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-38%
コントラスト @ 70%	3%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2708-U

ブランドカラー	NP2708-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00