
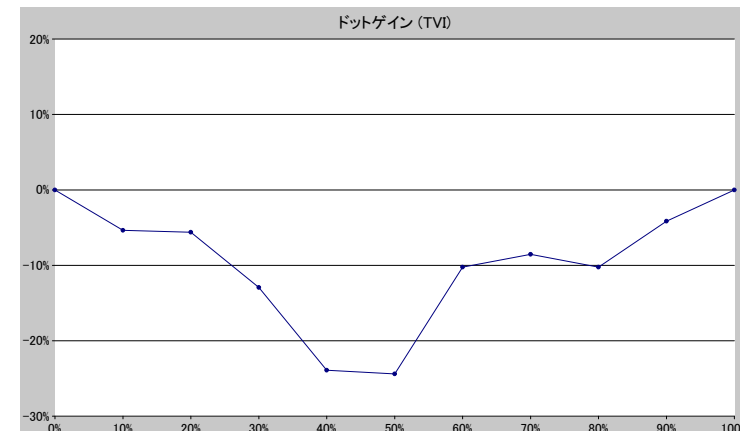


スポットカラーの定義

NP2715-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0704	0.0047
390	0.1449	0.0065
400	0.3031	0.0071
410	0.4903	0.0071
420	0.6114	0.0075
430	0.6618	0.0079
440	0.6828	0.0079
450	0.6831	0.0076
460	0.6641	0.0079
470	0.6271	0.0081
480	0.5686	0.0079
490	0.4897	0.0077
500	0.4118	0.0073
510	0.3457	0.0071
520	0.2858	0.0068
530	0.2466	0.0066
540	0.2350	0.0067
550	0.2309	0.0067
560	0.2185	0.0066
570	0.2120	0.0066
580	0.2232	0.0068
590	0.2519	0.0072
600	0.2764	0.0074
610	0.2752	0.0075
620	0.2582	0.0074
630	0.2555	0.0075
640	0.2828	0.0080
650	0.3347	0.0089
660	0.3958	0.0097
670	0.4412	0.0105
680	0.4605	0.0110
690	0.4615	0.0113
700	0.4493	0.0115
710	0.4363	0.0116
720	0.4440	0.0122
730	0.4782	0.0131

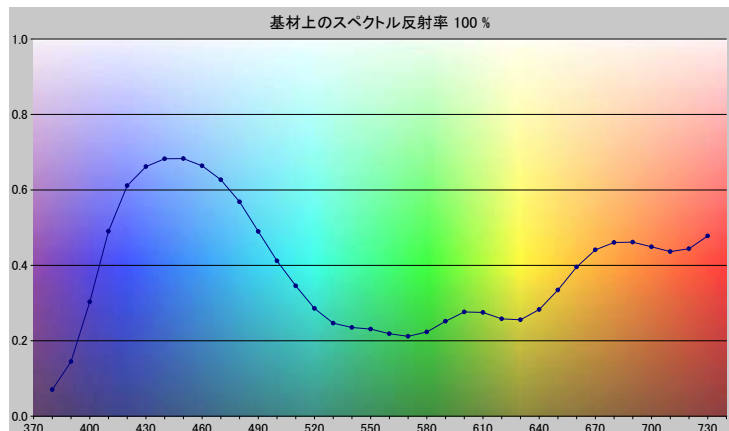

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-1.18	0.35	1.23	163.52	0%
10	91.33	-0.17	-2.35	2.35	265.94	5%
20	89.79	0.58	-4.54	4.57	277.26	14%
30	88.10	1.41	-6.93	7.07	281.49	17%
40	85.53	2.63	-10.17	10.50	284.49	16%
50	82.19	4.00	-14.50	15.05	285.42	26%
60	77.84	6.05	-20.22	21.10	286.67	50%
70	73.00	8.42	-26.08	27.41	287.90	61%
80	68.26	10.74	-31.40	33.18	288.88	70%
90	64.74	12.55	-35.33	37.49	289.56	86%
100	59.17	15.35	-41.01	43.79	290.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2715-U

ブランドカラー	NP2715-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00