
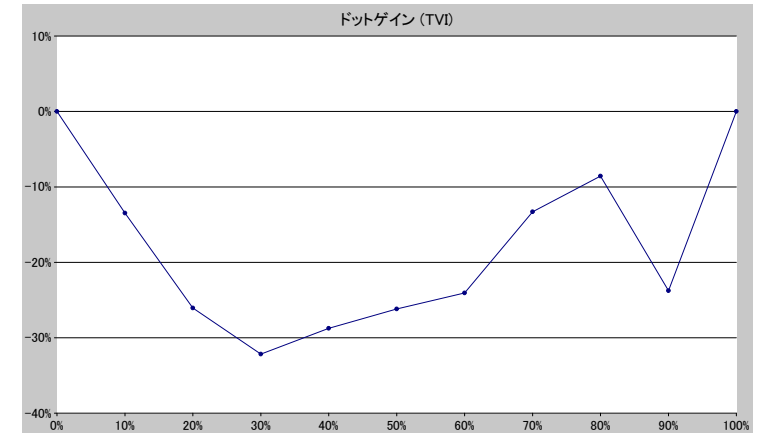


スポットカラーの定義

NP2716-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0818	0.0100
390	0.1710	0.0092
400	0.3714	0.0080
410	0.5829	0.0079
420	0.6847	0.0091
430	0.7226	0.0089
440	0.7440	0.0083
450	0.7525	0.0087
460	0.7477	0.0088
470	0.7294	0.0087
480	0.6940	0.0088
490	0.6401	0.0087
500	0.5787	0.0088
510	0.5189	0.0089
520	0.4586	0.0086
530	0.4148	0.0085
540	0.3979	0.0085
550	0.3881	0.0086
560	0.3677	0.0085
570	0.3540	0.0085
580	0.3590	0.0085
590	0.3813	0.0088
600	0.3990	0.0091
610	0.3956	0.0092
620	0.3816	0.0093
630	0.3808	0.0094
640	0.4069	0.0100
650	0.4531	0.0107
660	0.5024	0.0116
670	0.5338	0.0120
680	0.5458	0.0123
690	0.5473	0.0127
700	0.5375	0.0130
710	0.5257	0.0134
720	0.5358	0.0140
730	0.5730	0.0149

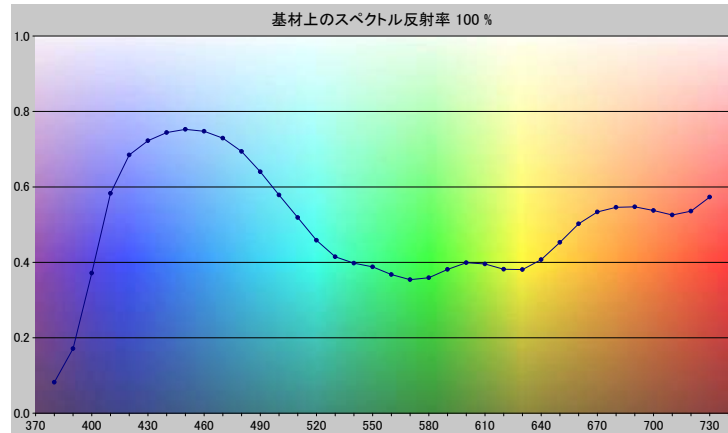

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.64	-0.15	0.34	0.38	113.48	0%
10	91.50	0.08	-1.64	1.64	272.63	-3%
20	91.21	0.15	-2.62	2.63	273.36	-6%
30	90.23	0.30	-4.04	4.05	274.21	-2%
40	88.50	0.59	-6.48	6.51	275.16	11%
50	86.47	1.08	-9.29	9.35	276.60	24%
60	83.97	1.76	-12.67	12.79	277.90	36%
70	80.97	2.53	-16.53	16.73	278.70	57%
80	77.49	3.51	-20.92	21.21	279.52	71%
90	75.55	4.14	-23.32	23.68	280.07	66%
100	70.72	5.66	-29.00	29.54	281.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2716-U

ブランドカラー	NP2716-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00