
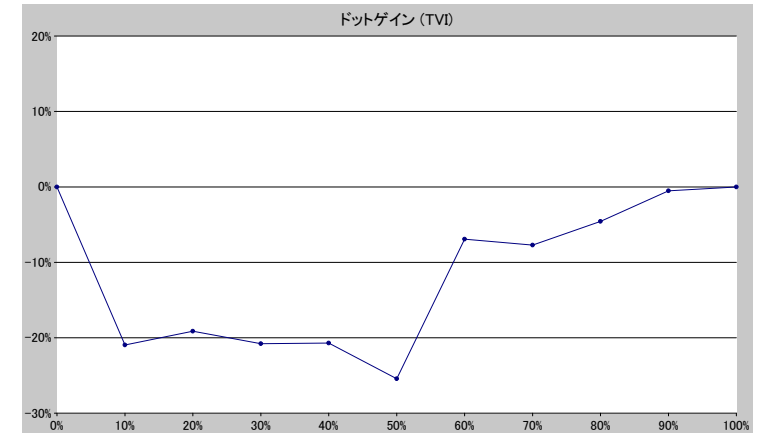


スポットカラーの定義

NP2717-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0870	0.0085
390	0.1787	0.0074
400	0.3866	0.0079
410	0.6138	0.0078
420	0.7215	0.0078
430	0.7571	0.0078
440	0.7797	0.0081
450	0.7922	0.0081
460	0.7953	0.0081
470	0.7886	0.0086
480	0.7711	0.0085
490	0.7418	0.0085
500	0.7036	0.0087
510	0.6617	0.0088
520	0.6138	0.0088
530	0.5723	0.0087
540	0.5480	0.0088
550	0.5256	0.0089
560	0.4917	0.0088
570	0.4634	0.0087
580	0.4507	0.0088
590	0.4520	0.0089
600	0.4507	0.0091
610	0.4408	0.0091
620	0.4307	0.0082
630	0.4302	0.0094
640	0.4468	0.0097
650	0.4767	0.0102
660	0.5087	0.0108
670	0.5261	0.0111
680	0.5293	0.0114
690	0.5253	0.0118
700	0.5113	0.0120
710	0.4975	0.0120
720	0.5072	0.0128
730	0.5452	0.0136

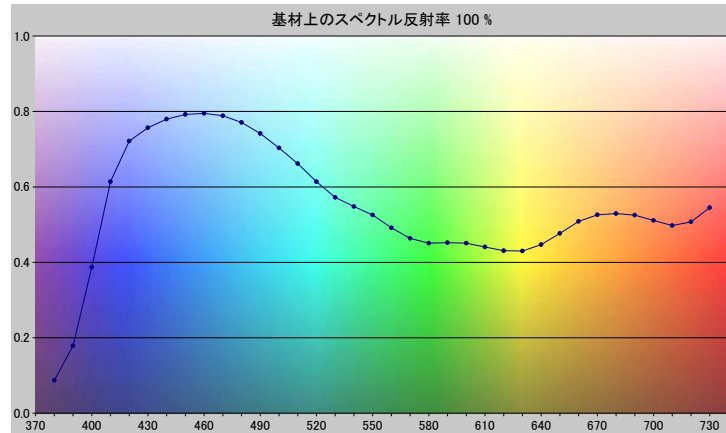

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.15	0.04	0.16	164.77	0%
10	92.58	-0.47	-0.82	0.95	240.32	-11%
20	92.10	-0.71	-1.65	1.80	246.73	1%
30	91.52	-1.00	-2.58	2.77	248.85	9%
40	90.45	-1.43	-3.92	4.18	250.02	19%
50	89.05	-2.01	-6.00	6.33	251.50	25%
60	87.28	-2.66	-8.63	9.03	252.86	53%
70	85.00	-3.39	-11.85	12.33	254.02	62%
80	82.66	-3.90	-15.01	15.50	255.44	75%
90	80.68	-4.24	-17.50	18.01	256.40	89%
100	77.58	-4.71	-21.67	22.17	257.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2717-U

ブランドカラー	NP2717-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00