
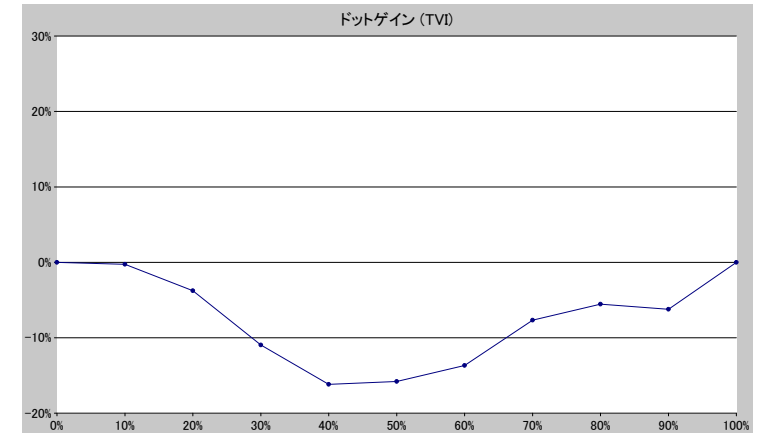


スポットカラーの定義

NP2718-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0660	0.0054
390	0.1465	0.0047
400	0.3193	0.0065
410	0.5030	0.0078
420	0.5989	0.0079
430	0.6473	0.0077
440	0.6829	0.0078
450	0.6982	0.0076
460	0.6897	0.0076
470	0.6622	0.0079
480	0.6137	0.0078
490	0.5436	0.0077
500	0.4693	0.0076
510	0.4016	0.0075
520	0.3362	0.0073
530	0.2893	0.0070
540	0.2674	0.0070
550	0.2504	0.0069
560	0.2240	0.0068
570	0.2031	0.0066
580	0.1978	0.0065
590	0.2041	0.0066
600	0.2068	0.0066
610	0.1987	0.0066
620	0.1883	0.0066
630	0.1872	0.0066
640	0.2016	0.0069
650	0.2298	0.0074
660	0.2634	0.0081
670	0.2852	0.0085
680	0.2898	0.0087
690	0.2838	0.0088
700	0.2682	0.0085
710	0.2543	0.0088
720	0.2630	0.0093
730	0.2993	0.0102

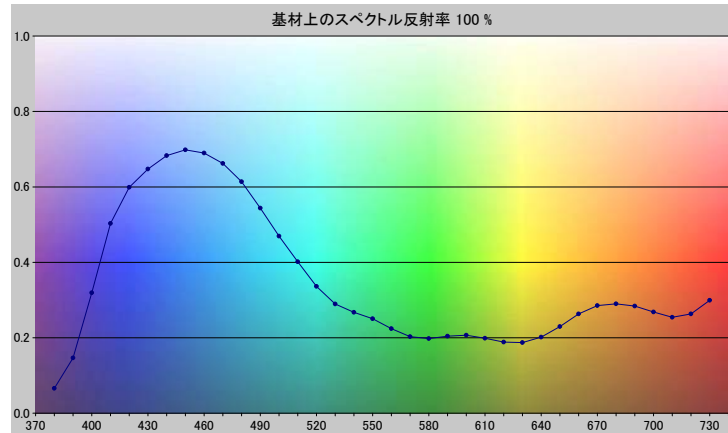

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.79	-0.18	0.39	0.43	114.00	0%
10	90.36	-0.75	-2.96	3.05	255.73	10%
20	88.59	-1.00	-5.09	5.18	258.86	16%
30	86.71	-1.22	-7.65	7.74	260.96	19%
40	84.27	-1.54	-11.55	11.65	262.39	24%
50	80.98	-1.72	-16.71	16.79	264.13	34%
60	76.69	-1.64	-22.40	22.46	265.81	46%
70	72.63	-1.30	-27.72	27.75	267.31	62%
80	68.07	-0.44	-33.24	33.25	269.24	74%
90	64.47	0.50	-37.20	37.20	270.77	84%
100	58.84	2.33	-43.43	43.49	273.07	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2718-U

ブランドカラー	NP2718-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00