
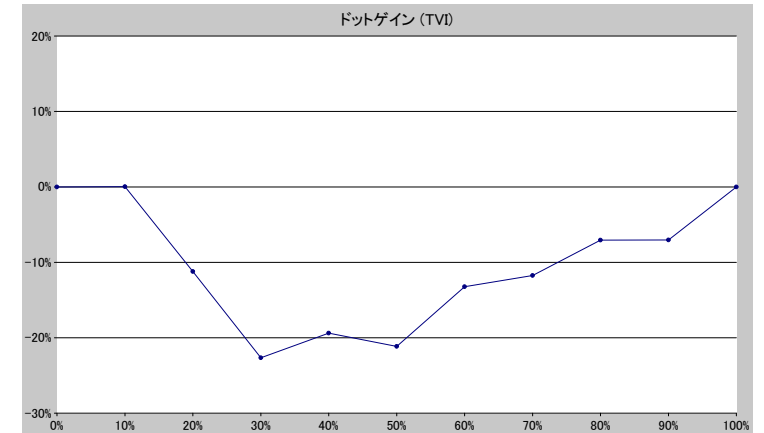


スポットカラーの定義

NP2727-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0527	0.0070
390	0.1230	0.0074
400	0.2760	0.0078
410	0.4431	0.0080
420	0.5352	0.0082
430	0.5899	0.0081
440	0.6359	0.0084
450	0.6565	0.0081
460	0.6464	0.0083
470	0.6153	0.0083
480	0.5605	0.0084
490	0.4839	0.0080
500	0.4059	0.0077
510	0.3372	0.0075
520	0.2731	0.0071
530	0.2273	0.0068
540	0.2041	0.0066
550	0.1845	0.0065
560	0.1575	0.0061
570	0.1366	0.0058
580	0.1287	0.0057
590	0.1298	0.0057
600	0.1284	0.0057
610	0.1209	0.0055
620	0.1131	0.0055
630	0.1124	0.0056
640	0.1220	0.0058
650	0.1415	0.0062
660	0.1656	0.0068
670	0.1816	0.0073
680	0.1838	0.0075
690	0.1776	0.0074
700	0.1641	0.0073
710	0.1530	0.0074
720	0.1598	0.0078
730	0.1887	0.0086

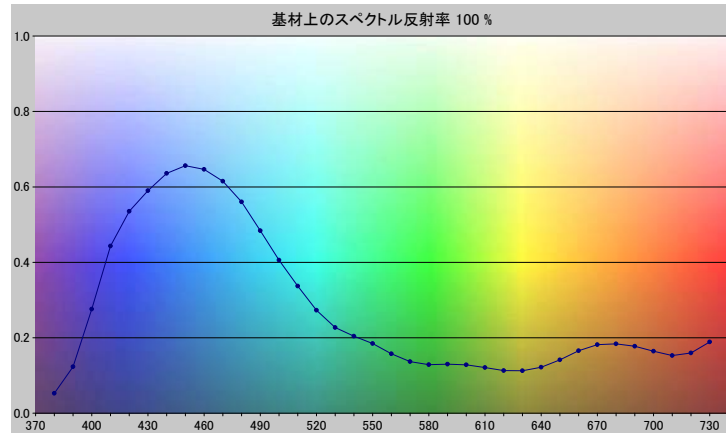

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.18	0.32	0.37	118.97	0%
10	90.31	-1.19	-3.88	4.06	252.98	10%
20	88.08	-2.01	-7.06	7.34	254.13	9%
30	86.06	-2.56	-10.11	10.43	255.79	7%
40	82.78	-3.28	-14.82	15.18	257.90	21%
50	78.49	-3.74	-20.40	20.74	259.62	29%
60	73.25	-3.92	-27.28	27.56	261.81	47%
70	67.67	-3.46	-34.13	34.31	264.22	58%
80	62.33	-2.20	-40.32	40.38	266.88	73%
90	58.26	-0.86	-44.61	44.62	268.90	83%
100	51.90	1.57	-50.83	50.86	271.76	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.28
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2727-U

ブランドカラー	NP2727-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00