
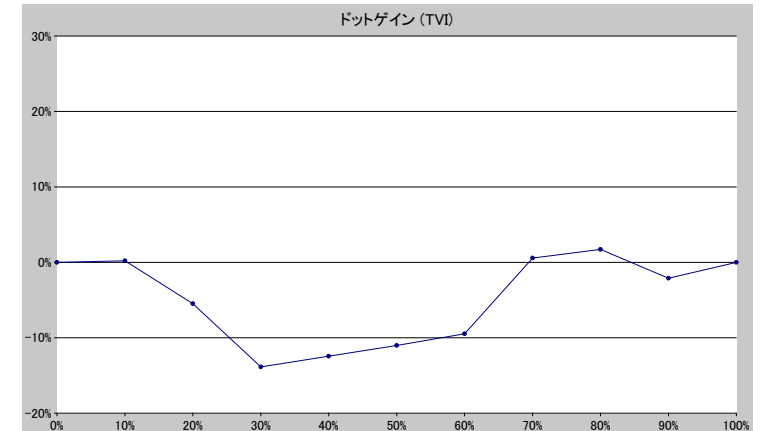


スポットカラーの定義

NP2728-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0357	0.0063
390	0.0835	0.0055
400	0.1895	0.0067
410	0.3068	0.0075
420	0.3791	0.0077
430	0.4346	0.0075
440	0.4863	0.0077
450	0.5063	0.0080
460	0.4859	0.0079
470	0.4405	0.0078
480	0.3717	0.0076
490	0.2878	0.0071
500	0.2140	0.0067
510	0.1580	0.0062
520	0.1123	0.0059
530	0.0840	0.0055
540	0.0719	0.0053
550	0.0630	0.0052
560	0.0510	0.0049
570	0.0428	0.0047
580	0.0410	0.0047
590	0.0431	0.0047
600	0.0436	0.0046
610	0.0401	0.0046
620	0.0360	0.0045
630	0.0359	0.0045
640	0.0413	0.0045
650	0.0527	0.0047
660	0.0675	0.0051
670	0.0782	0.0053
680	0.0804	0.0055
690	0.0766	0.0055
700	0.0683	0.0054
710	0.0621	0.0053
720	0.0669	0.0055
730	0.0854	0.0059

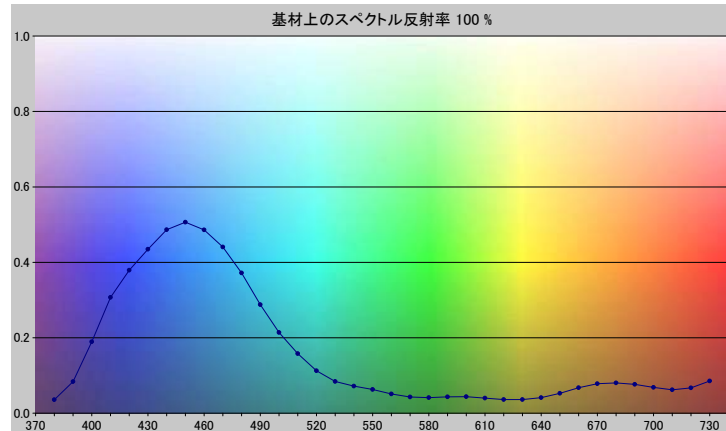

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.78	-0.15	0.27	0.31	119.02	0%
10	86.27	-1.46	-8.70	8.82	260.46	10%
20	82.90	-1.51	-13.48	13.56	263.59	15%
30	79.49	-1.35	-18.29	18.34	265.78	16%
40	74.24	-0.83	-24.92	24.93	268.09	28%
50	67.81	0.28	-32.48	32.48	270.49	39%
60	60.69	2.03	-40.74	40.79	272.85	51%
70	52.94	4.69	-49.08	49.30	275.45	71%
80	46.46	7.96	-55.00	55.57	278.24	82%
90	41.86	10.86	-58.65	59.65	280.49	88%
100	34.59	16.30	-63.60	65.65	284.38	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2728-U

ブランドカラー	NP2728-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00