
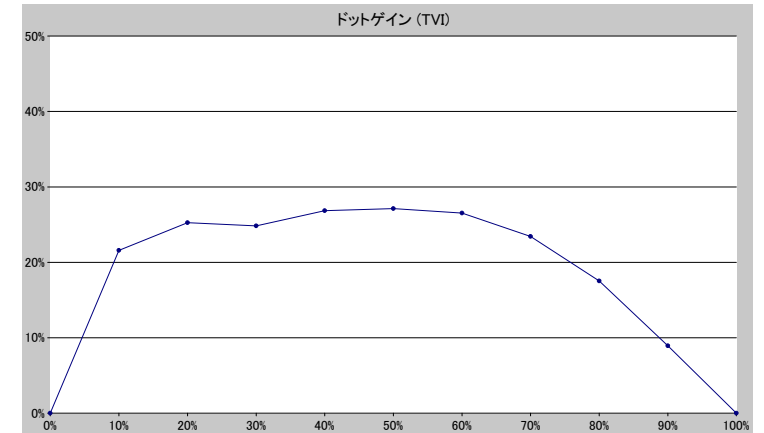


スポットカラーの定義

NP2736-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0217	0.0094
390	0.0513	0.0068
400	0.1131	0.0054
410	0.1830	0.0059
420	0.2319	0.0060
430	0.2717	0.0062
440	0.3037	0.0060
450	0.3058	0.0060
460	0.2757	0.0059
470	0.2273	0.0058
480	0.1665	0.0056
490	0.1044	0.0051
500	0.0605	0.0048
510	0.0358	0.0046
520	0.0221	0.0043
530	0.0156	0.0042
540	0.0137	0.0041
550	0.0127	0.0041
560	0.0117	0.0041
570	0.0115	0.0041
580	0.0122	0.0040
590	0.0140	0.0039
600	0.0152	0.0038
610	0.0140	0.0039
620	0.0120	0.0037
630	0.0120	0.0037
640	0.0155	0.0037
650	0.0234	0.0039
660	0.0360	0.0040
670	0.0475	0.0041
680	0.0524	0.0043
690	0.0511	0.0041
700	0.0453	0.0043
710	0.0407	0.0042
720	0.0446	0.0043
730	0.0601	0.0047

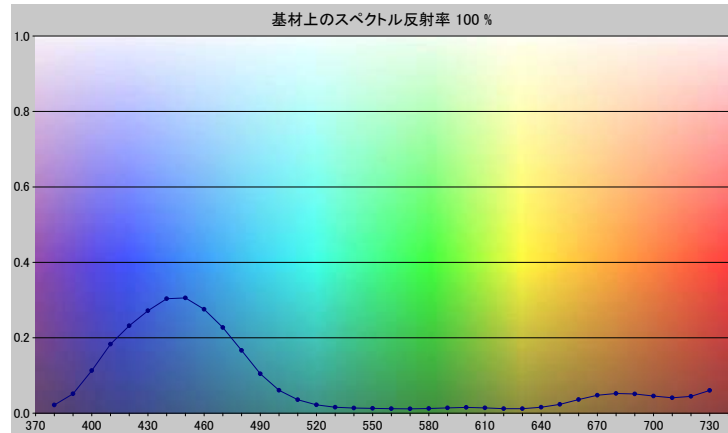

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.14	-0.11	0.18	220.01	0%
10	81.86	2.94	-13.88	14.19	281.95	32%
20	75.89	4.89	-20.84	21.40	283.21	45%
30	71.00	6.55	-25.99	26.80	284.16	55%
40	63.83	9.24	-33.30	34.56	285.50	67%
50	56.18	12.47	-40.48	42.36	287.12	77%
60	47.12	17.03	-48.88	51.76	289.21	87%
70	37.74	22.79	-56.92	61.31	291.82	93%
80	29.16	29.29	-63.46	69.89	294.77	98%
90	24.16	33.06	-65.64	73.50	296.73	99%
100	17.89	37.10	-65.98	75.69	299.35	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	17%
スペクトル密度	1.94
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	39%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 2. 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2736-U

ブランドカラー	NP2736-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00