
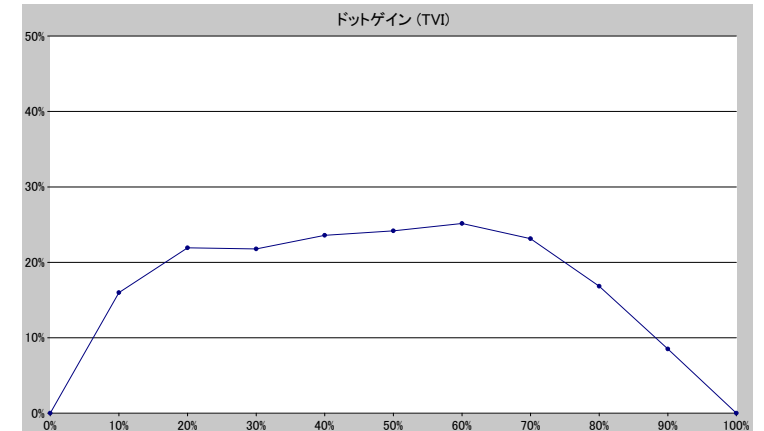


スポットカラーの定義

NP2738-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0235	0.0064
390	0.0546	0.0080
400	0.1214	0.0069
410	0.1929	0.0078
420	0.2401	0.0076
430	0.2787	0.0073
440	0.3055	0.0073
450	0.3042	0.0071
460	0.2732	0.0070
470	0.2257	0.0067
480	0.1655	0.0062
490	0.1044	0.0055
500	0.0617	0.0052
510	0.0376	0.0048
520	0.0238	0.0046
530	0.0173	0.0043
540	0.0154	0.0043
550	0.0146	0.0042
560	0.0137	0.0041
570	0.0135	0.0041
580	0.0150	0.0041
590	0.0185	0.0041
600	0.0218	0.0042
610	0.0207	0.0041
620	0.0178	0.0039
630	0.0177	0.0038
640	0.0234	0.0039
650	0.0360	0.0042
660	0.0553	0.0047
670	0.0727	0.0051
680	0.0812	0.0053
690	0.0815	0.0055
700	0.0750	0.0052
710	0.0689	0.0052
720	0.0741	0.0055
730	0.0935	0.0059

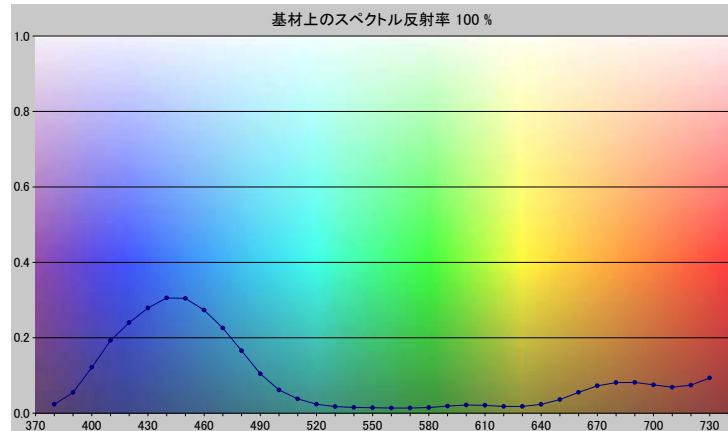

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.16	0.11	0.20	146.80	0%
10	84.41	3.30	-10.98	11.46	286.71	26%
20	77.83	5.94	-18.62	19.54	287.69	42%
30	73.01	7.87	-23.72	24.99	288.36	52%
40	66.19	10.51	-30.18	31.96	289.20	64%
50	58.71	13.66	-36.98	39.42	290.27	74%
60	48.77	18.62	-45.94	49.57	292.06	85%
70	38.48	24.93	-54.79	60.20	294.46	93%
80	31.16	29.84	-59.87	66.89	296.49	97%
90	26.01	32.94	-61.98	70.19	297.99	99%
100	19.26	37.01	-63.70	73.67	300.16	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	1.87
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2738-U

ブランドカラー	NP2738-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00