
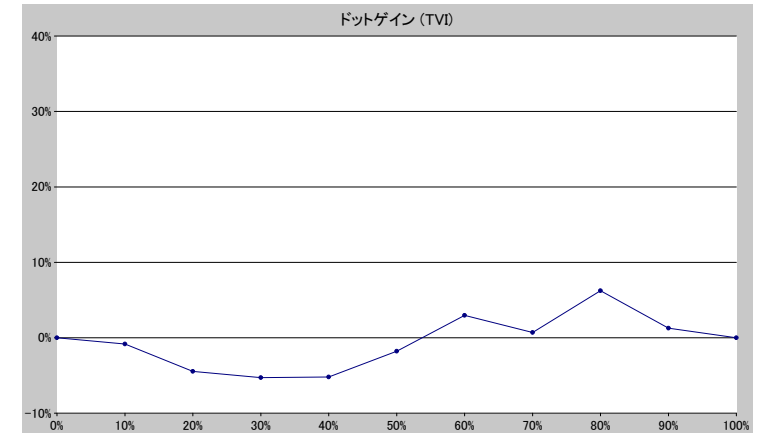


スポットカラーの定義

NP2745-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0208	0.0038
390	0.0385	0.0036
400	0.0669	0.0055
410	0.0962	0.0061
420	0.1123	0.0054
430	0.1269	0.0054
440	0.1436	0.0053
450	0.1479	0.0051
460	0.1343	0.0053
470	0.1131	0.0052
480	0.0920	0.0047
490	0.0748	0.0046
500	0.0601	0.0045
510	0.0465	0.0043
520	0.0358	0.0041
530	0.0293	0.0041
540	0.0254	0.0041
550	0.0224	0.0039
560	0.0214	0.0038
570	0.0233	0.0039
580	0.0274	0.0039
590	0.0359	0.0040
600	0.0417	0.0041
610	0.0399	0.0040
620	0.0367	0.0038
630	0.0350	0.0037
640	0.0347	0.0037
650	0.0373	0.0036
660	0.0426	0.0038
670	0.0458	0.0039
680	0.0446	0.0040
690	0.0408	0.0039
700	0.0352	0.0037
710	0.0314	0.0036
720	0.0341	0.0036
730	0.0445	0.0043

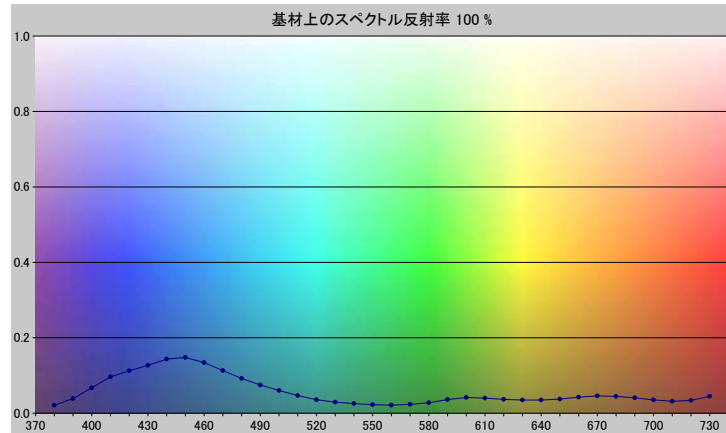

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.12	0.10	0.16	141.41	0%
10	83.90	1.48	-8.63	8.76	279.71	9%
20	78.36	2.54	-13.10	13.34	280.97	16%
30	73.61	3.73	-16.46	16.87	282.77	25%
40	66.13	5.58	-21.42	22.13	284.60	35%
50	57.70	7.72	-26.21	27.33	286.41	48%
60	48.31	10.33	-31.54	33.18	288.14	63%
70	38.87	13.56	-35.98	38.46	290.65	71%
80	31.30	16.12	-37.90	41.18	293.05	86%
90	26.27	17.52	-37.89	41.75	294.81	91%
100	21.89	16.35	-33.41	37.20	296.08	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	12%
スペクトル密度	1.68
ドットゲイン @ 50%	-2%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2745-U

ブランドカラー	NP2745-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00