
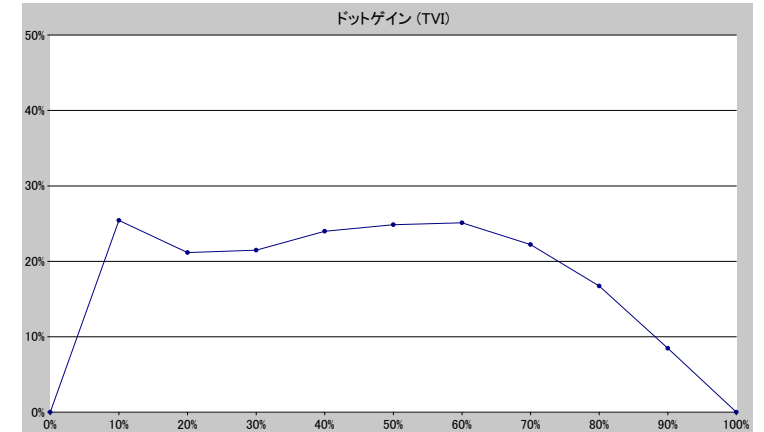


スポットカラーの定義

NP2746-U

スペクトルデータ



| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0204 | 0.0060 |
| 390 | 0.0490 | 0.0061 |
| 400 | 0.1098 | 0.0063 |
| 410 | 0.1739 | 0.0067 |
| 420 | 0.2184 | 0.0071 |
| 430 | 0.2536 | 0.0072 |
| 440 | 0.2812 | 0.0071 |
| 450 | 0.2835 | 0.0072 |
| 460 | 0.2585 | 0.0069 |
| 470 | 0.2167 | 0.0066 |
| 480 | 0.1622 | 0.0063 |
| 490 | 0.1045 | 0.0059 |
| 500 | 0.0628 | 0.0055 |
| 510 | 0.0384 | 0.0052 |
| 520 | 0.0239 | 0.0050 |
| 530 | 0.0173 | 0.0049 |
| 540 | 0.0151 | 0.0048 |
| 550 | 0.0141 | 0.0045 |
| 560 | 0.0129 | 0.0045 |
| 570 | 0.0125 | 0.0044 |
| 580 | 0.0134 | 0.0043 |
| 590 | 0.0157 | 0.0043 |
| 600 | 0.0175 | 0.0043 |
| 610 | 0.0162 | 0.0042 |
| 620 | 0.0138 | 0.0041 |
| 630 | 0.0138 | 0.0040 |
| 640 | 0.0176 | 0.0041 |
| 650 | 0.0263 | 0.0042 |
| 660 | 0.0396 | 0.0044 |
| 670 | 0.0515 | 0.0047 |
| 680 | 0.0564 | 0.0047 |
| 690 | 0.0555 | 0.0049 |
| 700 | 0.0498 | 0.0047 |
| 710 | 0.0451 | 0.0045 |
| 720 | 0.0491 | 0.0046 |
| 730 | 0.0645 | 0.0051 |

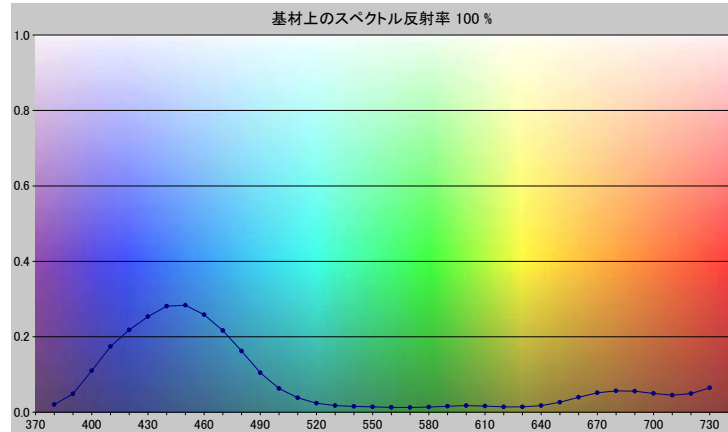

| ホワイトの上のスポット | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
| 0 | 91.31 | -0.77 | -1.83 | 1.98 | 247.26 | 0% |
| 10 | 78.99 | 2.84 | -16.63 | 16.87 | 279.69 | 35% |
| 20 | 76.39 | 3.86 | -19.09 | 19.47 | 281.42 | 41% |
| 30 | 71.43 | 5.67 | -24.43 | 25.08 | 283.08 | 51% |
| 40 | 64.37 | 8.46 | -31.33 | 32.46 | 285.11 | 64% |
| 50 | 56.81 | 11.60 | -38.26 | 39.97 | 286.86 | 75% |
| 60 | 47.63 | 15.82 | -46.15 | 48.79 | 288.93 | 85% |
| 70 | 38.84 | 20.76 | -53.34 | 57.24 | 291.27 | 92% |
| 80 | 30.60 | 26.23 | -59.23 | 64.78 | 293.89 | 97% |
| 90 | 25.54 | 29.50 | -61.39 | 68.11 | 295.66 | 98% |
| 100 | 18.44 | 33.78 | -62.48 | 71.03 | 298.40 | 100% |

| 仕様 | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 18% |
| スペクトル密度 | 1.90 |
| ドットゲイン @ 50% | 25% |
| コントラスト @ 70% | 40% |

| 測定値 | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 0.00 |



NP2746-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP2746-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |