
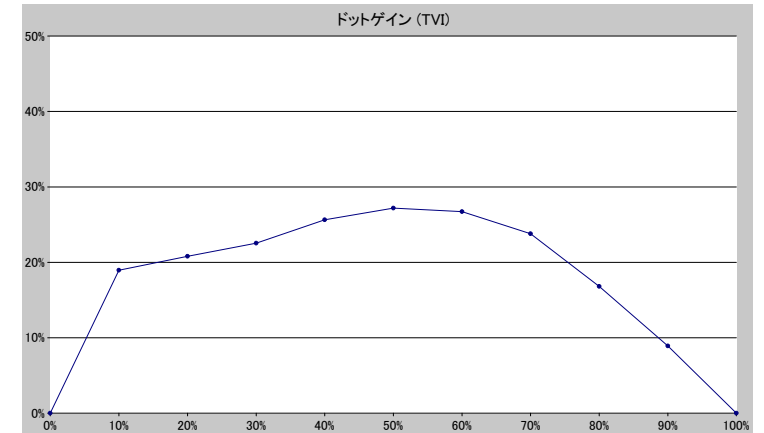


スポットカラーの定義

NP2747-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0176	0.0051
390	0.0351	0.0063
400	0.0694	0.0062
410	0.1015	0.0062
420	0.1209	0.0060
430	0.1386	0.0063
440	0.1600	0.0064
450	0.1669	0.0062
460	0.1532	0.0060
470	0.1300	0.0059
480	0.1067	0.0056
490	0.0872	0.0054
500	0.0696	0.0052
510	0.0528	0.0050
520	0.0385	0.0048
530	0.0294	0.0046
540	0.0237	0.0045
550	0.0193	0.0044
560	0.0173	0.0043
570	0.0187	0.0042
580	0.0222	0.0042
590	0.0285	0.0043
600	0.0310	0.0044
610	0.0281	0.0043
620	0.0248	0.0043
630	0.0229	0.0041
640	0.0224	0.0040
650	0.0241	0.0040
660	0.0279	0.0041
670	0.0304	0.0042
680	0.0294	0.0041
690	0.0265	0.0042
700	0.0225	0.0041
710	0.0198	0.0040
720	0.0222	0.0040
730	0.0309	0.0045

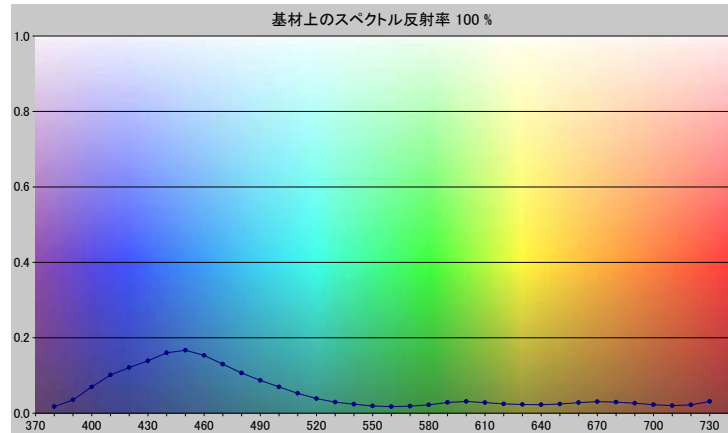

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.17	0.07	0.18	155.96	0%
10	83.51	-0.40	-9.95	9.96	267.68	29%
20	78.70	-0.12	-14.31	14.31	269.52	41%
30	73.17	0.54	-18.66	18.67	271.65	53%
40	65.84	1.86	-23.92	24.00	274.45	66%
50	57.60	3.57	-28.92	29.14	277.04	77%
60	48.71	5.50	-34.23	34.67	279.14	87%
70	39.44	8.33	-38.97	39.85	282.07	94%
80	32.96	10.49	-40.39	41.73	284.55	97%
90	26.76	12.68	-41.31	43.21	287.07	99%
100	20.73	14.54	-39.44	42.03	290.24	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	14%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2747-U

ブランドカラー	NP2747-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00