
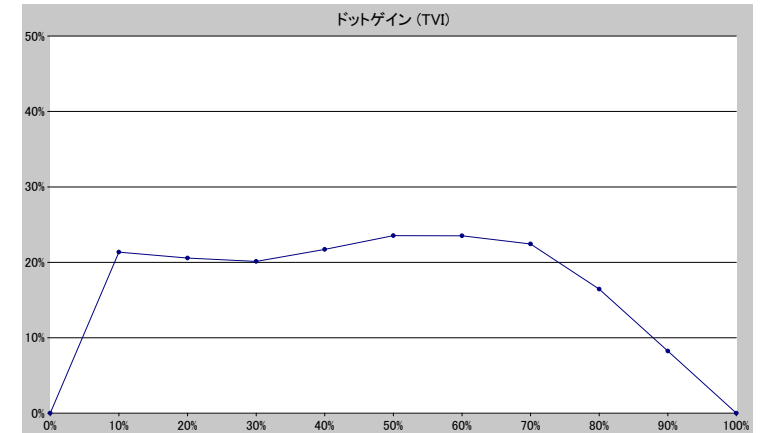


スポットカラーの定義

NP2748-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0213	0.0056
390	0.0436	0.0078
400	0.0880	0.0069
410	0.1310	0.0065
420	0.1567	0.0063
430	0.1757	0.0066
440	0.1897	0.0067
450	0.1924	0.0067
460	0.1826	0.0067
470	0.1629	0.0066
480	0.1333	0.0061
490	0.0971	0.0058
500	0.0665	0.0054
510	0.0456	0.0053
520	0.0308	0.0049
530	0.0230	0.0047
540	0.0203	0.0046
550	0.0191	0.0046
560	0.0171	0.0045
570	0.0161	0.0045
580	0.0172	0.0043
590	0.0198	0.0043
600	0.0215	0.0044
610	0.0200	0.0043
620	0.0177	0.0042
630	0.0177	0.0041
640	0.0218	0.0042
650	0.0303	0.0043
660	0.0423	0.0046
670	0.0520	0.0049
680	0.0559	0.0051
690	0.0549	0.0051
700	0.0503	0.0049
710	0.0468	0.0048
720	0.0505	0.0052
730	0.0640	0.0057

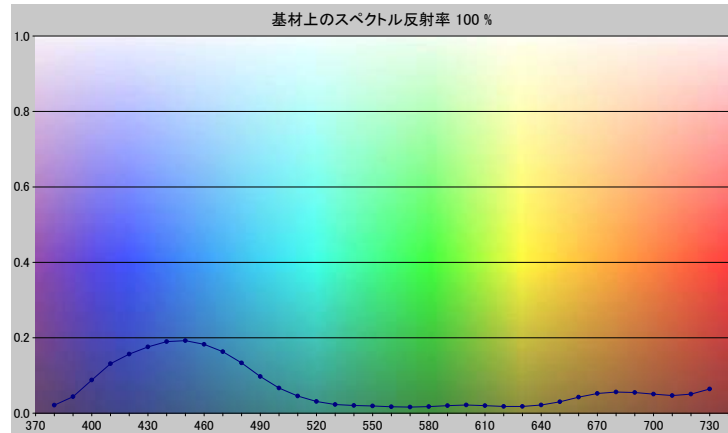

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.24	-0.03	0.24	188.13	0%
10	82.20	1.38	-11.60	11.68	276.79	31%
20	78.25	2.29	-15.21	15.38	278.58	41%
30	73.56	3.40	-18.85	19.16	280.22	50%
40	67.01	4.90	-23.62	24.12	281.72	62%
50	58.92	6.94	-29.39	30.19	283.28	74%
60	50.06	9.27	-34.94	36.15	284.85	84%
70	39.23	13.11	-42.41	44.39	287.18	92%
80	31.82	16.17	-46.40	49.13	289.21	96%
90	26.78	17.81	-47.32	50.56	290.63	98%
100	19.54	20.31	-47.83	51.96	293.01	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	16%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	38%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2748-U

ブランドカラー	NP2748-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00