
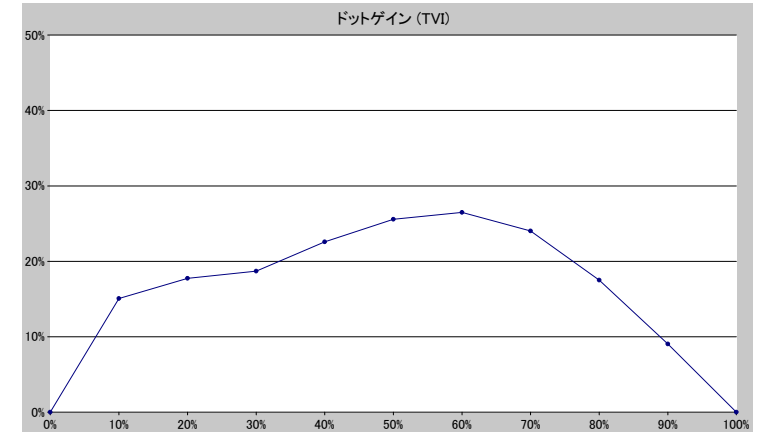


スポットカラーの定義

NP2755-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0200	0.0057
390	0.0386	0.0061
400	0.0664	0.0065
410	0.0938	0.0068
420	0.1102	0.0062
430	0.1259	0.0064
440	0.1432	0.0064
450	0.1478	0.0062
460	0.1345	0.0062
470	0.1135	0.0059
480	0.0922	0.0057
490	0.0750	0.0055
500	0.0598	0.0053
510	0.0453	0.0050
520	0.0334	0.0048
530	0.0260	0.0046
540	0.0216	0.0045
550	0.0182	0.0044
560	0.0170	0.0043
570	0.0188	0.0043
580	0.0226	0.0044
590	0.0300	0.0045
600	0.0339	0.0044
610	0.0313	0.0044
620	0.0282	0.0042
630	0.0263	0.0040
640	0.0262	0.0039
650	0.0287	0.0040
660	0.0335	0.0040
670	0.0363	0.0041
680	0.0351	0.0041
690	0.0317	0.0040
700	0.0266	0.0038
710	0.0234	0.0039
720	0.0258	0.0040
730	0.0363	0.0046

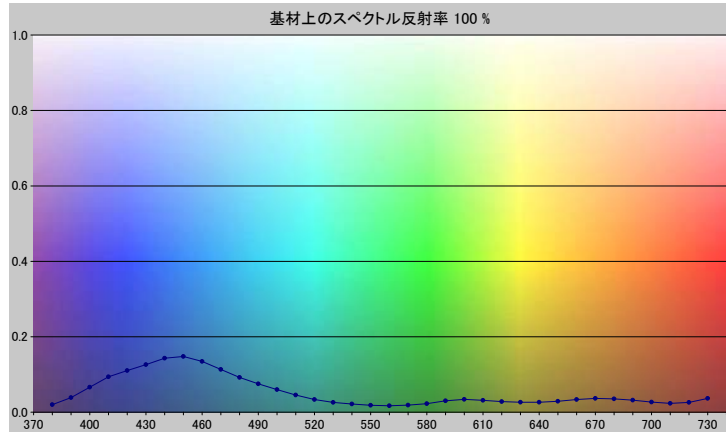

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.20	-0.03	0.20	189.98	0%
10	84.92	0.40	-8.18	8.19	272.79	25%
20	79.93	1.15	-12.31	12.37	275.34	38%
30	74.97	2.18	-15.80	15.95	277.84	49%
40	67.54	3.56	-20.80	21.10	279.72	63%
50	58.70	5.39	-26.06	26.61	281.69	76%
60	48.83	7.73	-31.75	32.68	283.69	86%
70	39.09	11.22	-36.92	38.59	286.90	94%
80	31.45	13.89	-38.78	41.20	289.71	98%
90	26.12	15.37	-38.89	41.82	291.57	99%
100	20.16	16.04	-36.33	39.71	293.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	33%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2755-U

ブランドカラー	NP2755-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00