
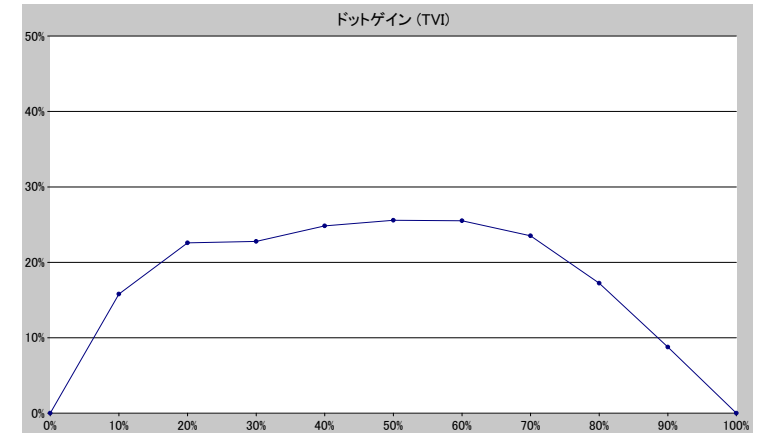


スポットカラーの定義

NP2756-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0165	0.0035
390	0.0352	0.0040
400	0.0708	0.0052
410	0.1055	0.0053
420	0.1253	0.0052
430	0.1409	0.0059
440	0.1528	0.0055
450	0.1551	0.0055
460	0.1474	0.0053
470	0.1312	0.0052
480	0.1065	0.0050
490	0.0765	0.0047
500	0.0515	0.0046
510	0.0347	0.0042
520	0.0234	0.0040
530	0.0175	0.0040
540	0.0155	0.0040
550	0.0143	0.0038
560	0.0130	0.0037
570	0.0126	0.0037
580	0.0132	0.0036
590	0.0147	0.0035
600	0.0156	0.0036
610	0.0144	0.0036
620	0.0126	0.0034
630	0.0127	0.0033
640	0.0155	0.0033
650	0.0215	0.0034
660	0.0304	0.0037
670	0.0379	0.0037
680	0.0405	0.0039
690	0.0396	0.0040
700	0.0358	0.0038
710	0.0331	0.0037
720	0.0362	0.0039
730	0.0466	0.0044

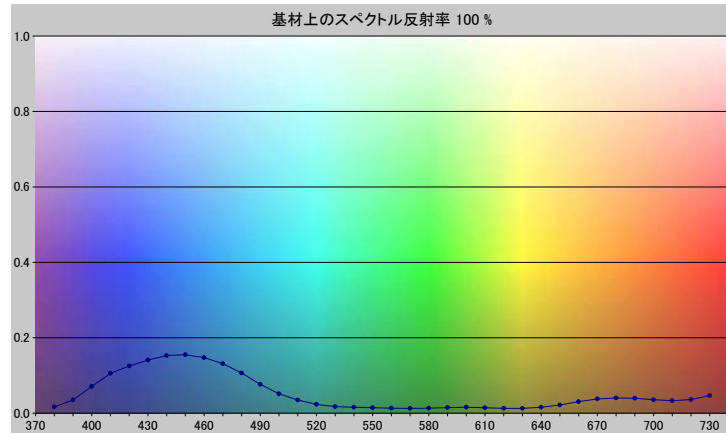

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.14	0.05	0.14	160.63	0%
10	84.15	1.40	-9.04	9.15	278.80	26%
20	77.08	2.78	-15.57	15.81	280.13	43%
30	71.98	3.80	-19.63	19.99	280.94	53%
40	64.79	5.21	-24.57	25.12	281.98	65%
50	56.86	6.89	-29.43	30.22	283.17	76%
60	47.34	9.30	-35.20	36.40	284.79	86%
70	36.64	12.99	-42.35	44.29	287.06	94%
80	28.58	16.05	-45.90	48.62	289.28	97%
90	23.16	17.66	-46.40	49.65	290.84	99%
100	16.49	19.36	-45.42	49.37	293.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	17%
スペクトル密度	1.90
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	38%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2756-U

ブランドカラー	NP2756-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00