
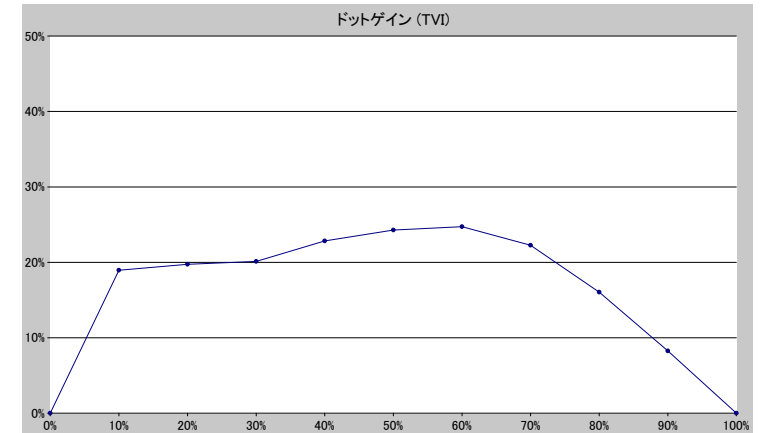


スポットカラーの定義

NP2757-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0195	0.0059
390	0.0392	0.0071
400	0.0737	0.0067
410	0.1065	0.0069
420	0.1264	0.0068
430	0.1451	0.0067
440	0.1675	0.0067
450	0.1761	0.0067
460	0.1646	0.0066
470	0.1426	0.0065
480	0.1194	0.0062
490	0.0997	0.0059
500	0.0811	0.0057
510	0.0623	0.0054
520	0.0459	0.0051
530	0.0350	0.0049
540	0.0274	0.0048
550	0.0213	0.0047
560	0.0178	0.0046
570	0.0181	0.0045
580	0.0210	0.0045
590	0.0260	0.0045
600	0.0270	0.0046
610	0.0238	0.0044
620	0.0209	0.0043
630	0.0192	0.0042
640	0.0186	0.0041
650	0.0201	0.0042
660	0.0234	0.0042
670	0.0255	0.0042
680	0.0247	0.0042
690	0.0222	0.0041
700	0.0190	0.0041
710	0.0169	0.0043
720	0.0188	0.0043
730	0.0266	0.0044

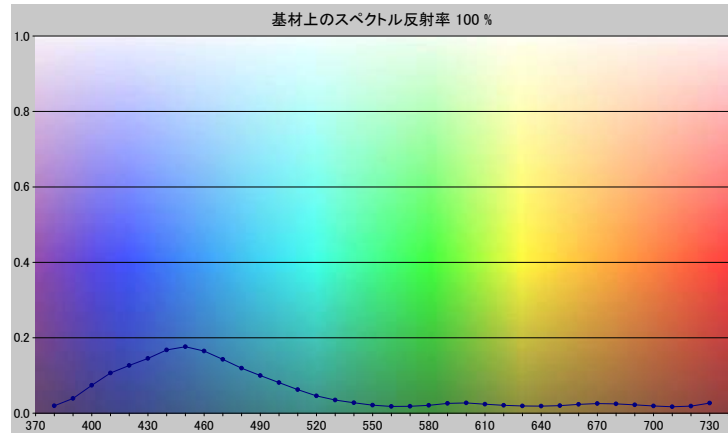

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.35	-0.13	0.37	200.79	0%
10	83.83	-1.82	-9.80	9.96	259.46	29%
20	79.38	-1.74	-13.78	13.89	262.82	40%
30	74.48	-1.50	-17.64	17.71	265.13	50%
40	67.27	-0.78	-22.87	22.89	268.05	63%
50	59.21	0.22	-27.83	27.83	270.44	74%
60	50.03	1.07	-33.97	33.99	271.80	85%
70	40.21	3.55	-39.59	39.75	275.13	92%
80	33.07	6.14	-41.85	42.30	278.34	96%
90	27.68	8.38	-42.52	43.34	281.15	98%
100	21.40	10.92	-40.70	42.14	285.02	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	14%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	39%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2757-U

ブランドカラー	NP2757-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00