
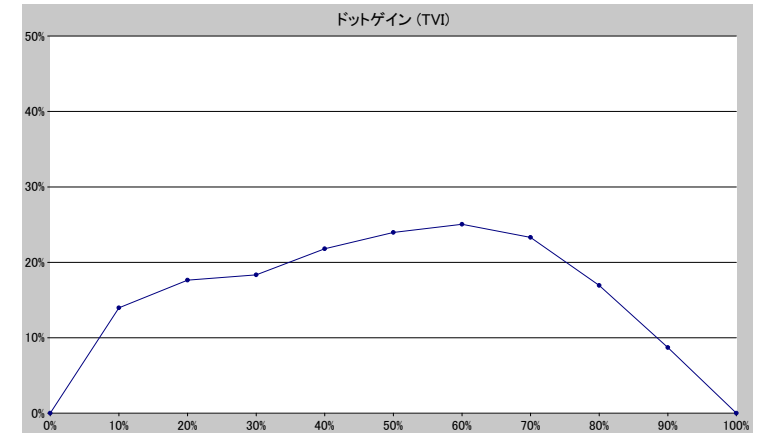


スポットカラーの定義

NP2758-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0188	0.0059
390	0.0351	0.0049
400	0.0671	0.0061
410	0.0982	0.0061
420	0.1158	0.0061
430	0.1339	0.0064
440	0.1540	0.0064
450	0.1609	0.0064
460	0.1476	0.0063
470	0.1250	0.0062
480	0.1025	0.0058
490	0.0835	0.0056
500	0.0666	0.0054
510	0.0504	0.0051
520	0.0369	0.0050
530	0.0281	0.0047
540	0.0226	0.0047
550	0.0185	0.0045
560	0.0167	0.0045
570	0.0180	0.0045
580	0.0215	0.0044
590	0.0273	0.0045
600	0.0295	0.0046
610	0.0265	0.0045
620	0.0234	0.0043
630	0.0215	0.0042
640	0.0208	0.0040
650	0.0223	0.0041
660	0.0258	0.0041
670	0.0283	0.0042
680	0.0276	0.0043
690	0.0247	0.0040
700	0.0209	0.0040
710	0.0186	0.0040
720	0.0205	0.0044
730	0.0292	0.0045

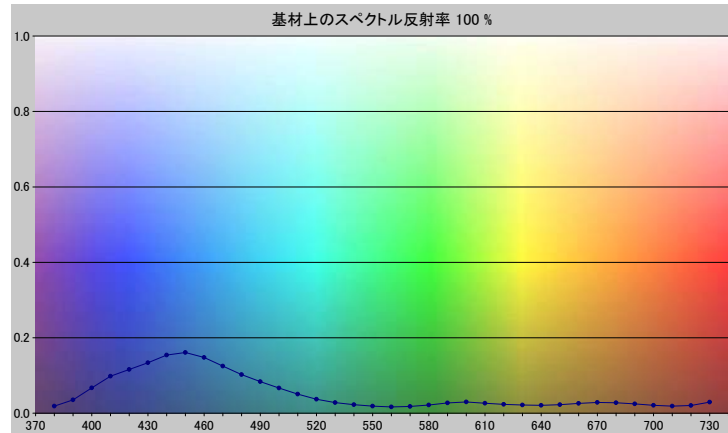



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.17	0.07	0.18	156.16	0%
10	85.33	-0.29	-8.12	8.12	267.98	24%
20	79.95	-0.16	-13.01	13.01	269.28	38%
30	75.08	0.38	-16.69	16.69	271.31	48%
40	67.91	1.37	-21.89	21.93	273.59	62%
50	59.74	2.68	-26.83	26.96	275.70	74%
60	49.98	4.44	-32.53	32.83	277.77	85%
70	39.74	7.34	-38.37	39.07	280.83	93%
80	32.59	10.06	-40.74	41.96	283.87	97%
90	26.99	12.02	-40.97	42.69	286.36	99%
100	20.19	14.33	-39.08	41.62	290.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	1.78
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2758-U

ブランドカラー	NP2758-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00