
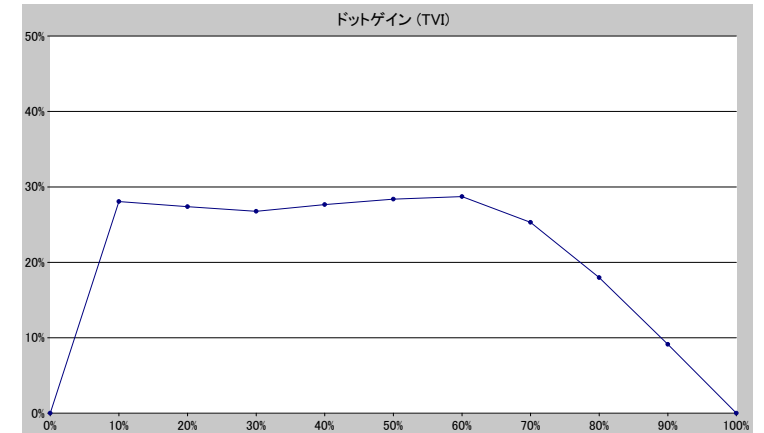


スポットカラーの定義

NP2765-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0114	0.0054
390	0.0195	0.0047
400	0.0329	0.0057
410	0.0442	0.0062
420	0.0525	0.0055
430	0.0576	0.0056
440	0.0603	0.0053
450	0.0602	0.0052
460	0.0572	0.0054
470	0.0510	0.0052
480	0.0419	0.0049
490	0.0308	0.0050
500	0.0217	0.0046
510	0.0161	0.0047
520	0.0126	0.0048
530	0.0106	0.0046
540	0.0095	0.0045
550	0.0091	0.0044
560	0.0089	0.0043
570	0.0090	0.0042
580	0.0096	0.0042
590	0.0109	0.0041
600	0.0119	0.0041
610	0.0114	0.0040
620	0.0102	0.0038
630	0.0104	0.0038
640	0.0133	0.0038
650	0.0193	0.0038
660	0.0278	0.0041
670	0.0358	0.0043
680	0.0402	0.0044
690	0.0414	0.0044
700	0.0399	0.0044
710	0.0387	0.0043
720	0.0412	0.0045
730	0.0489	0.0046

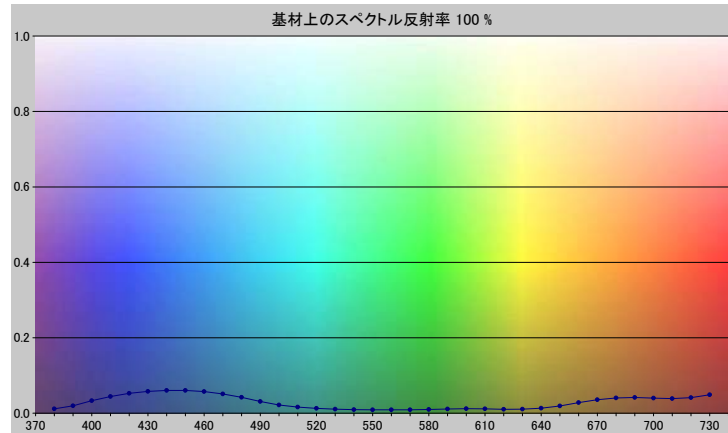

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.14	0.01	0.14	175.67	0%
10	78.62	4.08	-10.48	11.24	291.28	38%
20	74.05	5.03	-12.87	13.82	291.33	47%
30	68.81	5.92	-15.10	16.22	291.40	57%
40	61.68	7.13	-17.87	19.24	291.74	68%
50	52.92	8.53	-20.88	22.55	292.23	78%
60	41.54	11.32	-25.96	28.32	293.56	89%
70	30.35	14.58	-30.72	34.00	295.39	95%
80	22.64	15.74	-31.72	35.42	296.39	98%
90	17.52	15.72	-31.14	34.88	296.78	99%
100	11.13	13.33	-27.67	30.71	295.72	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	34%
スペクトル密度	2.05
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2765-U

ブランドカラー	NP2765-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00