
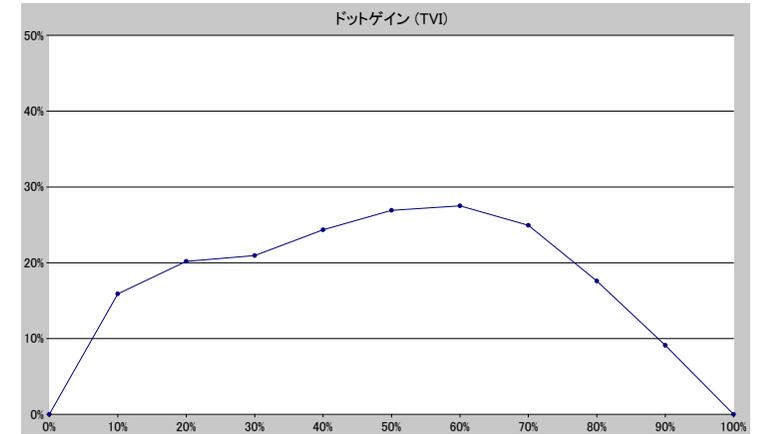


スポットカラーの定義

NP2768-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0167	0.0058
390	0.0294	0.0049
400	0.0489	0.0048
410	0.0682	0.0053
420	0.0786	0.0055
430	0.0886	0.0054
440	0.1000	0.0055
450	0.1036	0.0057
460	0.0969	0.0055
470	0.0850	0.0049
480	0.0721	0.0049
490	0.0609	0.0047
500	0.0506	0.0046
510	0.0403	0.0044
520	0.0310	0.0043
530	0.0248	0.0042
540	0.0207	0.0041
550	0.0175	0.0039
560	0.0162	0.0038
570	0.0173	0.0037
580	0.0202	0.0036
590	0.0255	0.0037
600	0.0277	0.0039
610	0.0251	0.0037
620	0.0222	0.0037
630	0.0206	0.0036
640	0.0200	0.0036
650	0.0213	0.0035
660	0.0241	0.0035
670	0.0260	0.0036
680	0.0254	0.0036
690	0.0232	0.0036
700	0.0201	0.0033
710	0.0182	0.0033
720	0.0200	0.0035
730	0.0271	0.0037

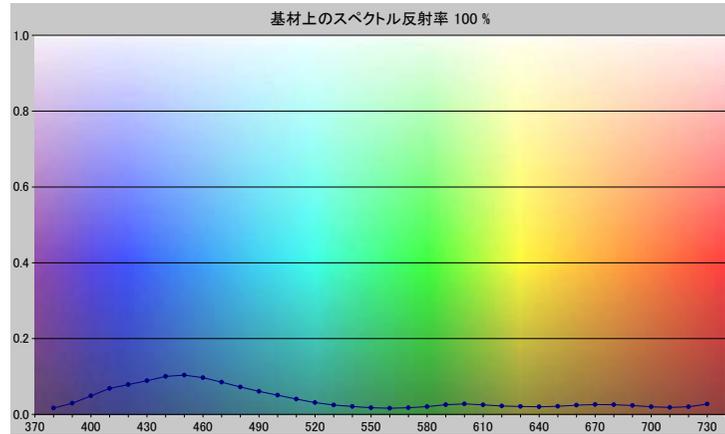

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.15	0.04	0.15	166.60	0%
10	84.34	-0.24	-7.37	7.38	268.14	26%
20	78.50	-0.15	-11.62	11.62	269.28	40%
30	73.35	0.39	-14.54	14.54	271.55	51%
40	65.75	1.24	-18.64	18.68	273.80	64%
50	56.72	2.39	-22.93	23.05	275.95	77%
60	46.50	3.88	-27.67	27.94	277.98	87%
70	35.91	6.45	-32.22	32.86	281.33	95%
80	29.51	7.88	-32.96	33.89	283.44	98%
90	24.17	9.24	-32.52	33.81	285.86	99%
100	18.45	9.96	-29.24	30.89	288.81	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	31%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

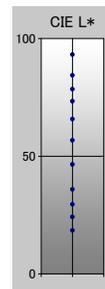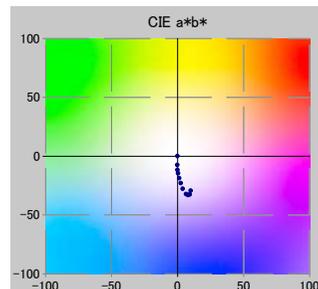

NP2768-U

ブランドカラー	NP2768-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00