
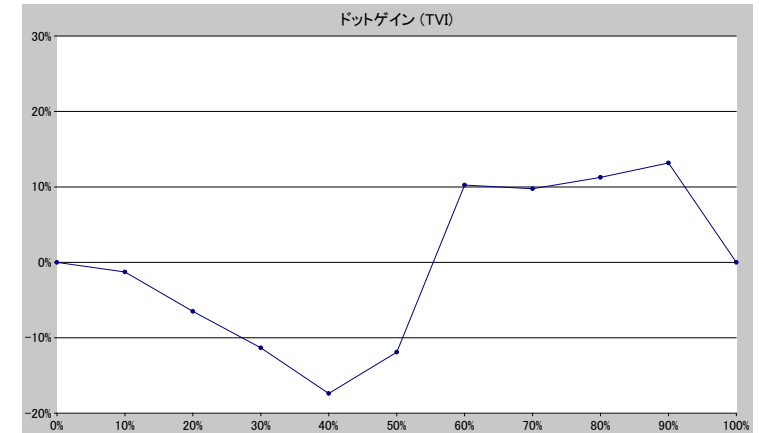


スポットカラーの定義

NP2905-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0873	0.0046
390	0.1769	0.0049
400	0.3842	0.0076
410	0.6000	0.0087
420	0.7000	0.0082
430	0.7375	0.0085
440	0.7664	0.0085
450	0.7855	0.0086
460	0.7925	0.0088
470	0.7914	0.0091
480	0.7857	0.0089
490	0.7770	0.0091
500	0.7630	0.0092
510	0.7415	0.0094
520	0.7116	0.0095
530	0.6744	0.0096
540	0.6323	0.0096
550	0.5802	0.0096
560	0.5174	0.0094
570	0.4633	0.0091
580	0.4298	0.0091
590	0.4169	0.0091
600	0.4022	0.0090
610	0.3868	0.0091
620	0.3805	0.0091
630	0.3802	0.0094
640	0.3861	0.0097
650	0.4016	0.0102
660	0.4213	0.0106
670	0.4306	0.0109
680	0.4276	0.0111
690	0.4183	0.0113
700	0.4003	0.0115
710	0.3841	0.0113
720	0.3934	0.0119
730	0.4331	0.0130

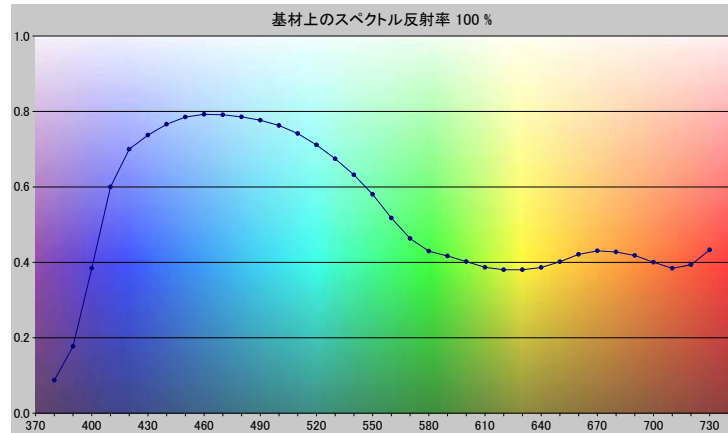

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.16	0.09	0.18	150.70	0%
10	92.54	-1.09	-0.92	1.42	220.18	9%
20	92.08	-1.68	-1.53	2.27	222.22	13%
30	91.62	-2.49	-2.39	3.45	223.84	19%
40	90.55	-3.75	-3.83	5.36	225.62	23%
50	89.38	-5.33	-5.53	7.68	226.06	38%
60	87.64	-7.46	-7.94	10.89	226.78	70%
70	85.47	-9.80	-10.74	14.54	227.62	80%
80	83.78	-11.73	-13.26	17.70	228.51	91%
90	82.01	-13.35	-15.61	20.54	229.46	103%
100	78.83	-16.11	-19.64	25.40	230.65	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	2%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2905-U

ブランドカラー	NP2905-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00