
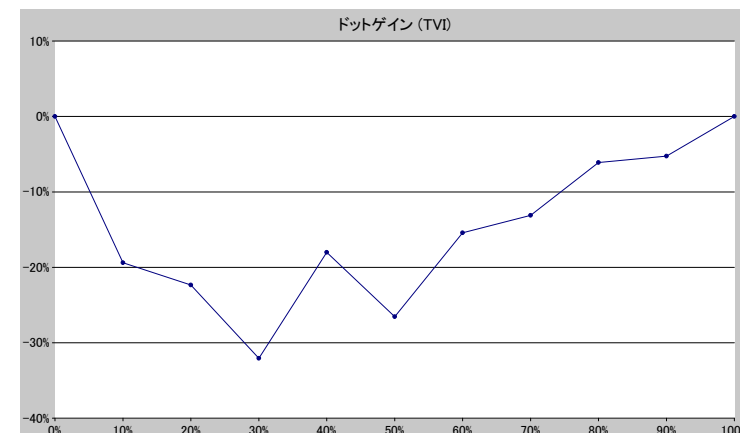


スポットカラーの定義

NP2915-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0747	0.0053
390	0.1600	0.0073
400	0.3460	0.0068
410	0.5460	0.0074
420	0.6429	0.0074
430	0.6858	0.0077
440	0.7220	0.0079
450	0.7442	0.0078
460	0.7484	0.0077
470	0.7421	0.0080
480	0.7297	0.0079
490	0.7140	0.0083
500	0.6921	0.0084
510	0.6600	0.0084
520	0.6186	0.0085
530	0.5721	0.0085
540	0.5231	0.0086
550	0.4643	0.0084
560	0.3973	0.0081
570	0.3423	0.0077
580	0.3132	0.0076
590	0.3067	0.0076
600	0.2958	0.0076
610	0.2817	0.0075
620	0.2753	0.0075
630	0.2745	0.0077
640	0.2796	0.0080
650	0.2936	0.0083
660	0.3125	0.0087
670	0.3223	0.0090
680	0.3193	0.0093
690	0.3090	0.0091
700	0.2908	0.0091
710	0.2760	0.0092
720	0.2843	0.0097
730	0.3207	0.0106

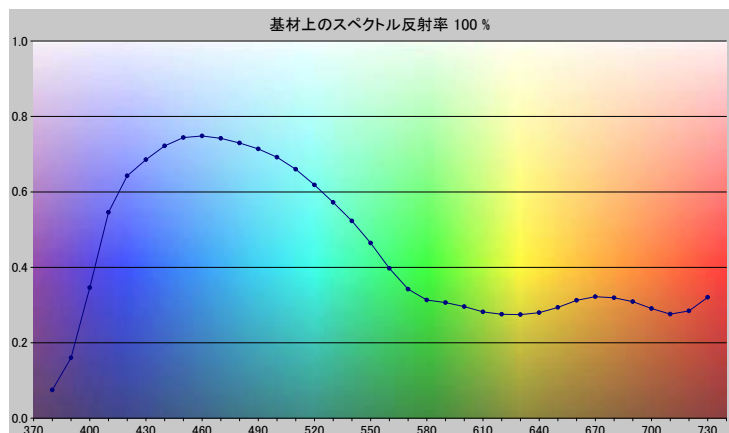

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.17	0.04	0.17	165.87	0%
10	92.14	-1.46	-1.43	2.04	224.40	-9%
20	91.26	-2.53	-2.73	3.73	227.12	-2%
30	90.42	-3.55	-3.95	5.31	228.04	-2%
40	88.95	-5.17	-6.01	7.92	229.30	22%
50	87.08	-7.08	-8.53	11.09	230.29	23%
60	84.52	-9.60	-12.02	15.38	231.41	45%
70	81.47	-12.17	-15.91	20.03	232.57	57%
80	78.81	-13.95	-19.09	23.64	233.84	74%
90	76.36	-15.52	-22.23	27.12	235.08	85%
100	72.30	-17.61	-26.81	32.08	236.71	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-27%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2915-U

ブランドカラー	NP2915-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00