
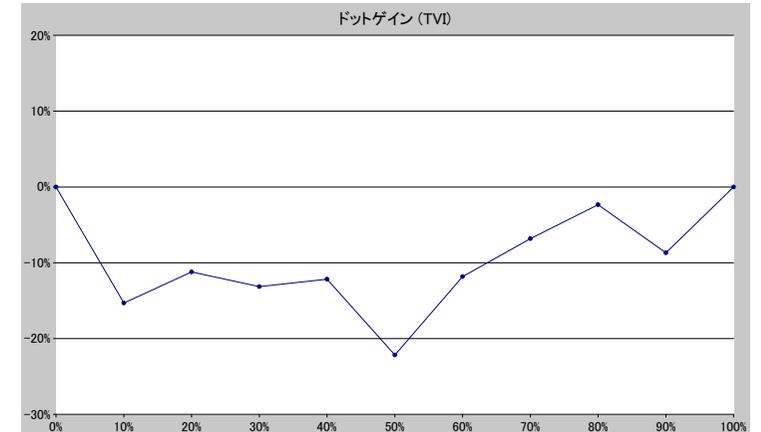


スポットカラーの定義

NP2925-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0556	0.0062
390	0.1304	0.0066
400	0.2910	0.0061
410	0.4753	0.0072
420	0.5749	0.0075
430	0.6360	0.0079
440	0.6972	0.0079
450	0.7359	0.0080
460	0.7446	0.0081
470	0.7371	0.0082
480	0.7128	0.0084
490	0.6736	0.0083
500	0.6220	0.0083
510	0.5617	0.0084
520	0.4907	0.0082
530	0.4210	0.0080
540	0.3613	0.0078
550	0.3012	0.0075
560	0.2383	0.0071
570	0.1899	0.0067
580	0.1603	0.0063
590	0.1436	0.0061
600	0.1295	0.0059
610	0.1179	0.0058
620	0.1122	0.0057
630	0.1112	0.0057
640	0.1159	0.0059
650	0.1272	0.0061
660	0.1427	0.0066
670	0.1519	0.0070
680	0.1507	0.0069
690	0.1429	0.0069
700	0.1299	0.0066
710	0.1198	0.0064
720	0.1261	0.0068
730	0.1522	0.0077


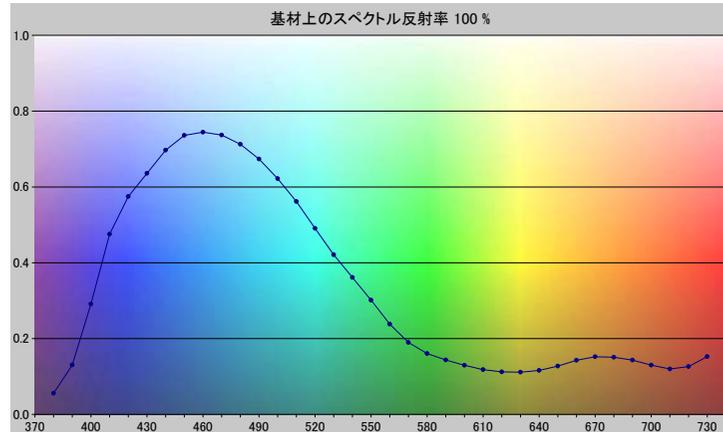


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.91	-0.32	0.27	0.42	140.55	0%
10	90.60	-3.72	-3.64	5.21	224.38	-5%
20	88.97	-5.77	-6.27	8.52	227.39	9%
30	87.31	-7.60	-8.73	11.58	228.98	17%
40	84.70	-10.21	-12.56	16.19	230.89	28%
50	81.46	-13.14	-17.26	21.69	232.71	28%
60	77.23	-16.50	-23.03	28.33	234.38	48%
70	73.31	-19.30	-28.79	34.66	236.17	63%
80	69.47	-20.94	-33.92	39.86	238.30	78%
90	66.42	-21.68	-37.68	43.47	240.08	81%
100	61.30	-22.10	-43.64	48.92	243.14	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

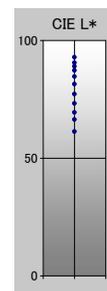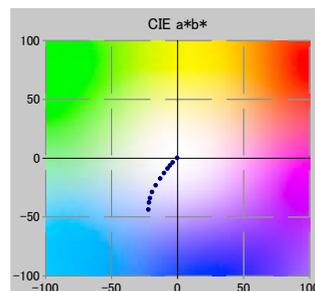

NP2925-U

ブランドカラー	NP2925-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00