
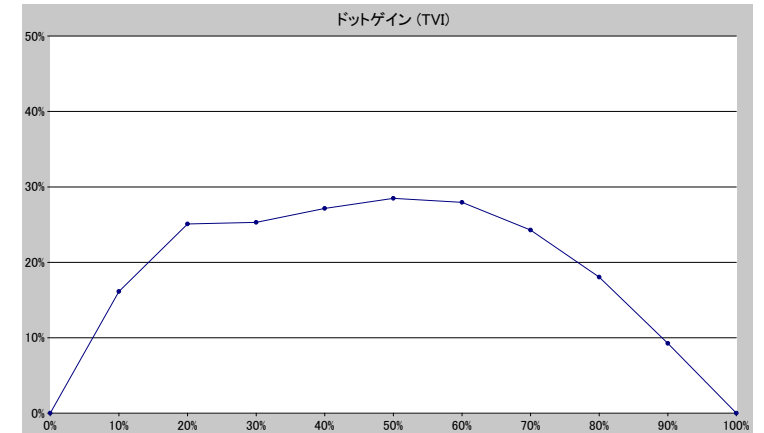


スポットカラーの定義

NP2935-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0186	0.0034
390	0.0448	0.0047
400	0.1181	0.0065
410	0.2120	0.0059
420	0.2763	0.0060
430	0.3433	0.0062
440	0.4384	0.0067
450	0.5024	0.0066
460	0.5073	0.0069
470	0.4842	0.0071
480	0.4358	0.0070
490	0.3725	0.0067
500	0.3069	0.0065
510	0.2419	0.0062
520	0.1732	0.0057
530	0.1153	0.0051
540	0.0760	0.0049
550	0.0472	0.0046
560	0.0260	0.0041
570	0.0155	0.0040
580	0.0118	0.0039
590	0.0100	0.0038
600	0.0088	0.0038
610	0.0078	0.0036
620	0.0072	0.0035
630	0.0068	0.0034
640	0.0067	0.0034
650	0.0072	0.0034
660	0.0085	0.0035
670	0.0096	0.0035
680	0.0094	0.0034
690	0.0086	0.0032
700	0.0075	0.0033
710	0.0076	0.0034
720	0.0087	0.0033
730	0.0120	0.0035

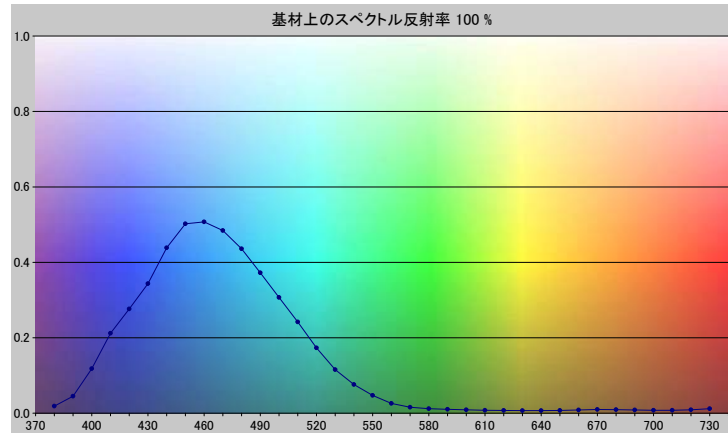

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.78	-0.21	0.44	0.49	115.66	0%
10	86.71	-6.27	-9.00	10.96	235.15	26%
20	81.18	-10.97	-17.00	20.23	237.17	45%
30	77.28	-12.98	-22.31	25.81	239.80	55%
40	71.74	-15.00	-29.46	33.06	243.02	67%
50	65.10	-16.73	-37.53	41.09	245.98	78%
60	57.80	-17.90	-45.90	49.26	248.70	88%
70	51.12	-18.04	-53.01	55.99	251.21	94%
80	44.85	-15.98	-58.84	60.97	254.81	98%
90	40.15	-11.53	-61.91	62.98	259.45	99%
100	34.22	-4.10	-64.46	64.59	266.36	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	2.17
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	42%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2935-U

ブランドカラー	NP2935-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00