
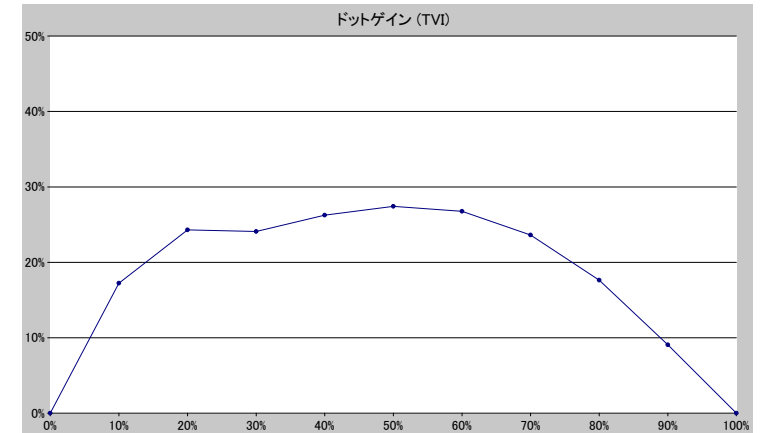


スポットカラーの定義

NP2945-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0145	0.0069
390	0.0417	0.0060
400	0.0955	0.0065
410	0.1599	0.0062
420	0.2008	0.0065
430	0.2448	0.0074
440	0.3027	0.0072
450	0.3386	0.0072
460	0.3347	0.0076
470	0.3114	0.0075
480	0.2802	0.0074
490	0.2482	0.0072
500	0.2131	0.0070
510	0.1727	0.0066
520	0.1299	0.0062
530	0.0931	0.0058
540	0.0631	0.0054
550	0.0382	0.0051
560	0.0218	0.0047
570	0.0152	0.0045
580	0.0141	0.0044
590	0.0145	0.0044
600	0.0133	0.0043
610	0.0114	0.0043
620	0.0100	0.0042
630	0.0090	0.0042
640	0.0085	0.0041
650	0.0089	0.0042
660	0.0102	0.0041
670	0.0112	0.0040
680	0.0109	0.0040
690	0.0098	0.0041
700	0.0086	0.0040
710	0.0082	0.0042
720	0.0096	0.0042
730	0.0134	0.0040

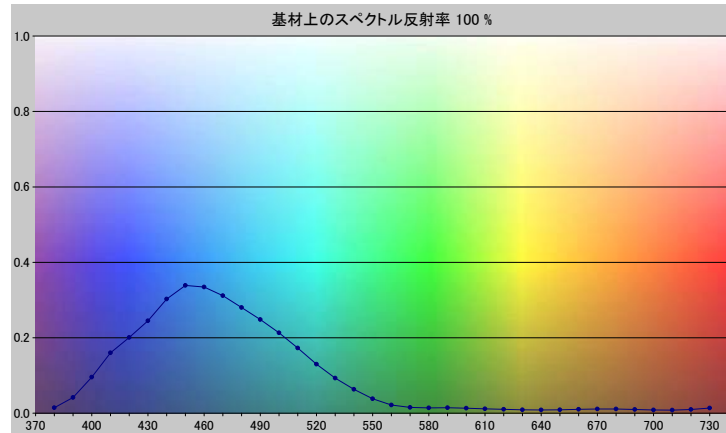

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.41	-0.15	0.48	0.50	107.75	0%
10	85.92	-5.64	-8.23	9.98	235.60	27%
20	80.87	-9.38	-14.91	17.62	237.82	44%
30	76.84	-10.71	-19.32	22.09	241.01	54%
40	70.97	-12.55	-25.67	28.57	243.95	66%
50	64.10	-14.16	-32.39	35.35	246.39	77%
60	56.41	-15.46	-38.87	41.83	248.31	87%
70	48.85	-16.26	-45.48	48.30	250.33	94%
80	41.69	-15.13	-50.35	52.57	253.27	98%
90	36.50	-11.68	-52.29	53.58	257.41	99%
100	29.88	-5.34	-53.22	53.49	264.27	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	2.09
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	42%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2945-U

ブランドカラー	NP2945-U
ブランドオーナー	
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00