
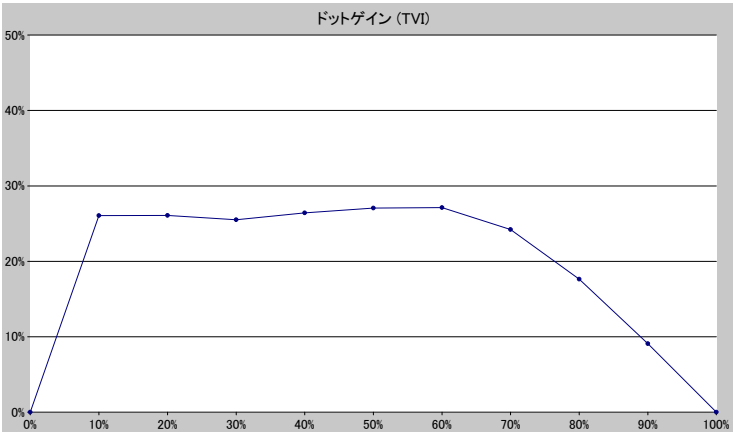


スポットカラーの定義

NP2955-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0147	0.0068
390	0.0274	0.0044
400	0.0552	0.0046
410	0.0841	0.0060
420	0.1008	0.0056
430	0.1161	0.0055
440	0.1345	0.0052
450	0.1451	0.0051
460	0.1446	0.0053
470	0.1378	0.0052
480	0.1282	0.0053
490	0.1177	0.0052
500	0.1050	0.0050
510	0.0892	0.0049
520	0.0711	0.0046
530	0.0544	0.0044
540	0.0399	0.0044
550	0.0270	0.0041
560	0.0178	0.0040
570	0.0140	0.0039
580	0.0135	0.0038
590	0.0140	0.0037
600	0.0130	0.0037
610	0.0113	0.0035
620	0.0100	0.0035
630	0.0091	0.0034
640	0.0084	0.0034
650	0.0085	0.0033
660	0.0096	0.0034
670	0.0104	0.0034
680	0.0102	0.0033
690	0.0096	0.0033
700	0.0085	0.0033
710	0.0081	0.0033
720	0.0092	0.0031
730	0.0127	0.0034

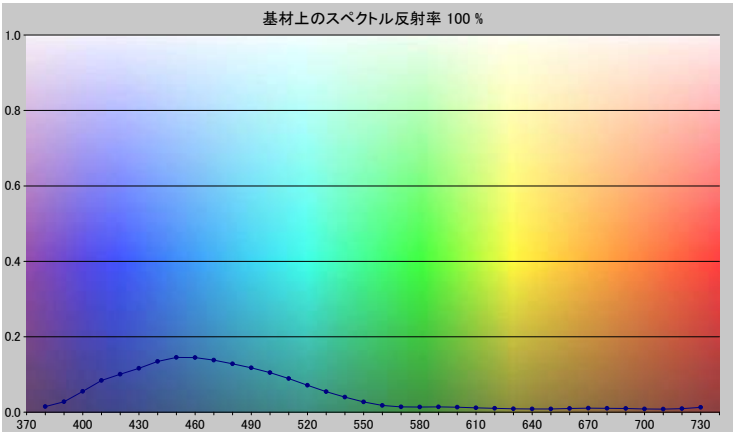



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.46	-0.45	0.23	0.51	152.79	0%
10	82.83	-7.11	-9.30	11.70	232.61	36%
20	78.88	-8.37	-12.29	14.87	235.74	46%
30	74.37	-9.26	-15.26	17.85	238.76	56%
40	68.31	-10.25	-19.01	21.60	241.66	66%
50	60.92	-11.45	-23.14	25.82	243.67	77%
60	52.01	-13.52	-28.11	31.19	244.32	87%
70	43.09	-15.52	-33.15	36.60	244.90	94%
80	35.36	-14.94	-35.69	38.69	247.28	98%
90	29.57	-12.62	-36.21	38.34	250.79	99%
100	22.40	-7.71	-35.06	35.90	257.61	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	2.09
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2955-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2955-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00