
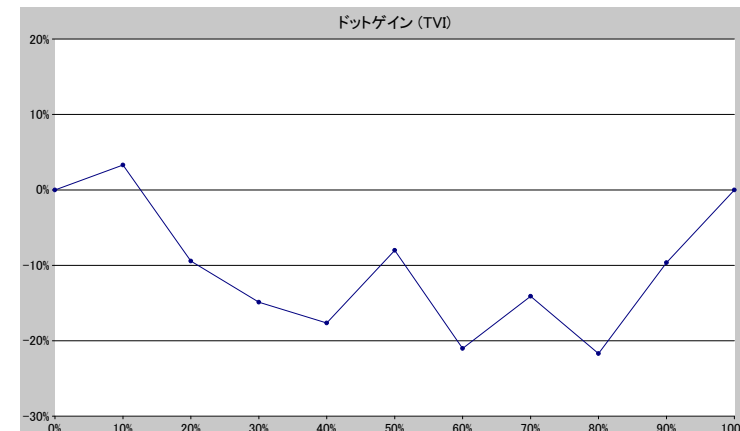


スポットカラーの定義

NP2975-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0816	0.0060
390	0.1733	0.0070
400	0.3675	0.0075
410	0.5661	0.0082
420	0.6545	0.0086
430	0.6863	0.0083
440	0.7103	0.0084
450	0.7300	0.0088
460	0.7420	0.0089
470	0.7454	0.0090
480	0.7512	0.0091
490	0.7660	0.0093
500	0.7772	0.0094
510	0.7694	0.0095
520	0.7444	0.0097
530	0.7079	0.0099
540	0.6648	0.0098
550	0.6113	0.0097
560	0.5467	0.0095
570	0.4906	0.0093
580	0.4523	0.0092
590	0.4326	0.0092
600	0.4135	0.0091
610	0.3968	0.0090
620	0.3902	0.0082
630	0.3898	0.0094
640	0.3959	0.0096
650	0.4113	0.0101
660	0.4313	0.0105
670	0.4409	0.0109
680	0.4375	0.0109
690	0.4279	0.0111
700	0.4098	0.0112
710	0.3937	0.0114
720	0.4031	0.0118
730	0.4429	0.0129

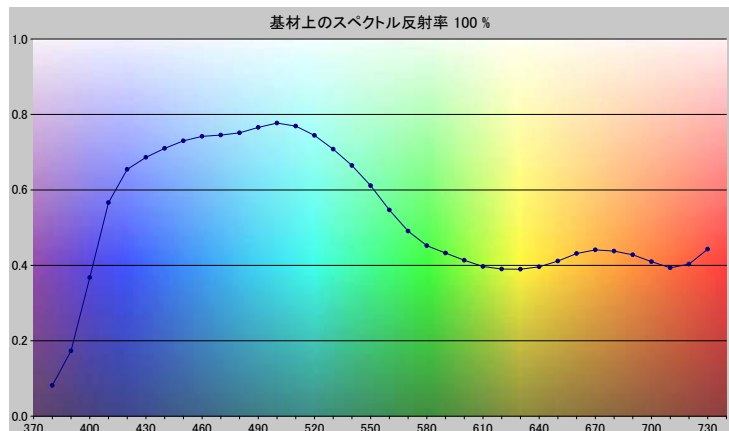

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.15	0.08	0.17	153.59	0%
10	92.62	-1.06	-0.55	1.19	207.64	13%
20	92.15	-1.81	-1.19	2.16	213.27	11%
30	91.77	-2.62	-1.74	3.14	213.50	15%
40	90.91	-4.00	-2.67	4.81	213.75	22%
50	89.85	-5.75	-4.06	7.04	215.21	42%
60	88.27	-8.04	-5.79	9.91	215.78	39%
70	86.43	-10.84	-7.77	13.34	215.61	56%
80	84.68	-13.14	-9.52	16.23	215.93	58%
90	82.98	-15.41	-11.24	19.07	216.10	80%
100	80.04	-19.17	-14.08	23.79	216.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2975-U

ブランドカラー	NP2975-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00