
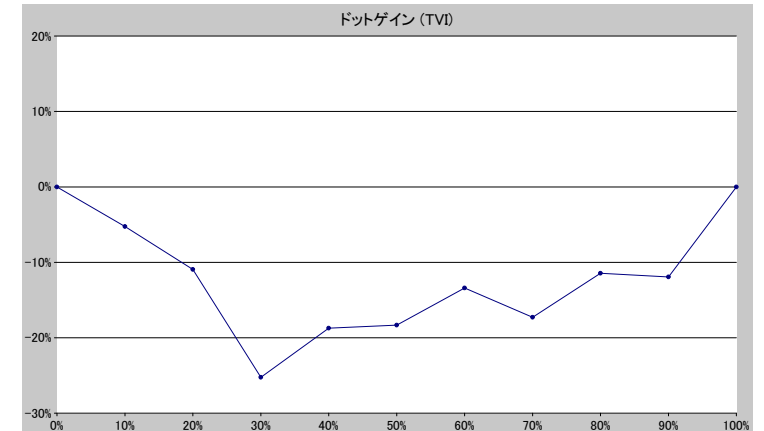


スポットカラーの定義

NP2985-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0694	0.0089
390	0.1536	0.0086
400	0.3410	0.0089
410	0.5497	0.0088
420	0.6545	0.0100
430	0.7050	0.0105
440	0.7517	0.0101
450	0.7811	0.0103
460	0.7912	0.0104
470	0.7921	0.0103
480	0.7855	0.0104
490	0.7745	0.0106
500	0.7548	0.0108
510	0.7233	0.0108
520	0.6773	0.0109
530	0.6171	0.0108
540	0.5482	0.0107
550	0.4713	0.0103
560	0.3904	0.0097
570	0.3255	0.0092
580	0.2831	0.0089
590	0.2583	0.0086
600	0.2372	0.0085
610	0.2207	0.0083
620	0.2139	0.0082
630	0.2128	0.0083
640	0.2171	0.0085
650	0.2295	0.0088
660	0.2471	0.0093
670	0.2565	0.0096
680	0.2539	0.0096
690	0.2440	0.0095
700	0.2270	0.0095
710	0.2129	0.0095
720	0.2204	0.0099
730	0.2538	0.0109

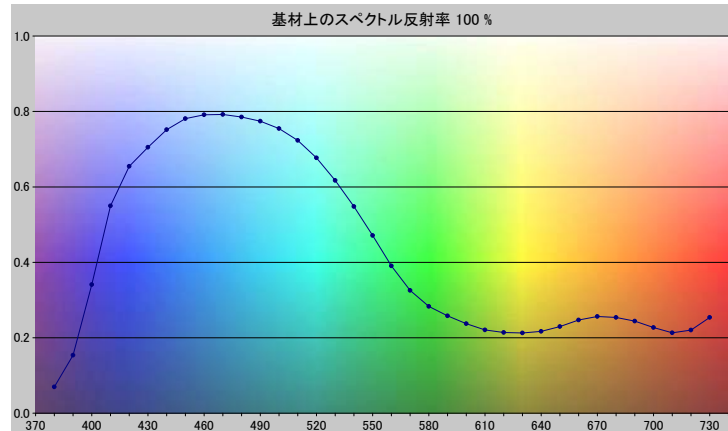

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.17	0.04	0.18	166.42	0%
10	92.06	-2.18	-1.80	2.82	219.59	5%
20	91.25	-3.62	-3.08	4.76	220.44	9%
30	90.26	-5.17	-4.55	6.89	221.35	5%
40	88.72	-7.56	-6.98	10.29	222.69	21%
50	86.65	-10.69	-10.11	14.71	223.41	32%
60	84.03	-14.31	-13.96	20.00	224.28	47%
70	81.01	-18.19	-18.35	25.84	225.26	53%
80	78.48	-20.97	-22.02	30.40	226.40	69%
90	76.01	-23.32	-25.32	34.43	227.36	78%
100	72.14	-26.44	-30.30	40.22	228.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2985-U

ブランドカラー	NP2985-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00