
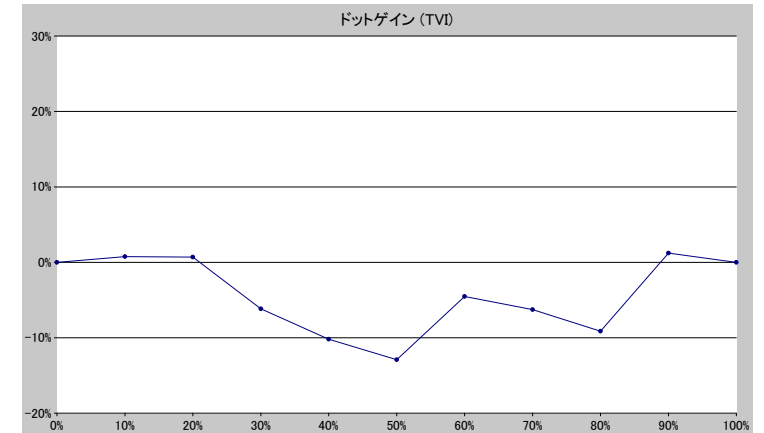


スポットカラーの定義

NP2995-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0559	0.0067
390	0.1301	0.0069
400	0.2893	0.0081
410	0.4717	0.0086
420	0.5680	0.0082
430	0.6312	0.0085
440	0.6992	0.0088
450	0.7441	0.0087
460	0.7581	0.0090
470	0.7577	0.0091
480	0.7460	0.0090
490	0.7270	0.0093
500	0.6965	0.0093
510	0.6491	0.0092
520	0.5828	0.0092
530	0.5025	0.0090
540	0.4182	0.0087
550	0.3330	0.0081
560	0.2529	0.0075
570	0.1944	0.0069
580	0.1589	0.0063
590	0.1388	0.0060
600	0.1226	0.0058
610	0.1107	0.0056
620	0.1057	0.0056
630	0.1050	0.0055
640	0.1079	0.0056
650	0.1168	0.0058
660	0.1296	0.0062
670	0.1369	0.0064
680	0.1349	0.0063
690	0.1274	0.0063
700	0.1151	0.0061
710	0.1059	0.0060
720	0.1117	0.0064
730	0.1353	0.0073

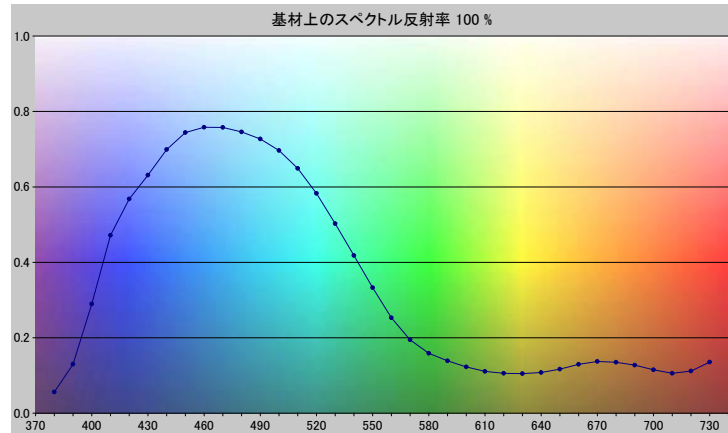

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.18	0.07	0.19	159.80	0%
10	91.01	-3.95	-3.34	5.17	220.20	11%
20	89.54	-6.42	-5.76	8.63	221.91	21%
30	87.70	-9.18	-8.52	12.52	222.85	24%
40	85.00	-12.96	-12.66	18.11	224.33	30%
50	82.05	-16.80	-17.12	23.99	225.55	37%
60	78.36	-21.08	-22.37	30.74	226.70	55%
70	74.48	-24.99	-27.74	37.33	227.99	64%
80	71.36	-27.33	-31.64	41.81	229.17	71%
90	68.47	-29.09	-35.31	45.75	230.52	91%
100	63.74	-31.08	-40.87	51.34	232.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2995-U

ブランドカラー	NP2995-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00