
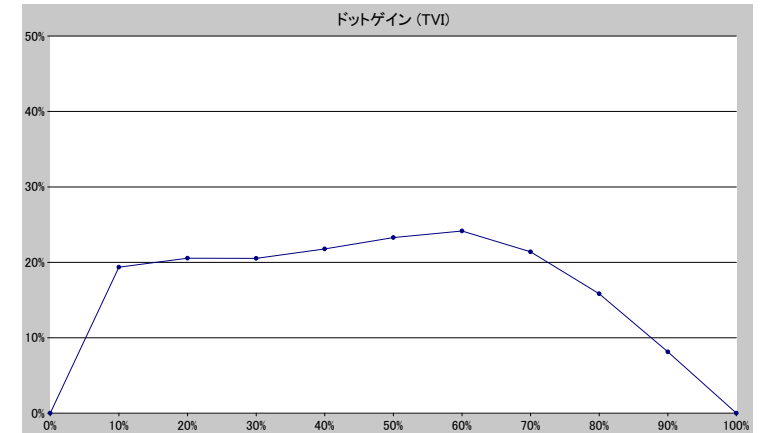


スポットカラーの定義

NP3005-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0263	0.0037
390	0.0672	0.0046
400	0.1625	0.0055
410	0.2819	0.0066
420	0.3587	0.0070
430	0.4329	0.0065
440	0.5337	0.0069
450	0.6046	0.0070
460	0.6203	0.0074
470	0.6103	0.0077
480	0.5794	0.0076
490	0.5327	0.0074
500	0.4739	0.0072
510	0.4023	0.0072
520	0.3197	0.0069
530	0.2400	0.0063
540	0.1717	0.0057
550	0.1130	0.0050
560	0.0670	0.0045
570	0.0404	0.0042
580	0.0284	0.0040
590	0.0229	0.0037
600	0.0190	0.0036
610	0.0163	0.0036
620	0.0152	0.0035
630	0.0151	0.0034
640	0.0156	0.0034
650	0.0177	0.0035
660	0.0214	0.0035
670	0.0238	0.0035
680	0.0232	0.0034
690	0.0210	0.0034
700	0.0179	0.0034
710	0.0165	0.0032
720	0.0191	0.0035
730	0.0270	0.0037

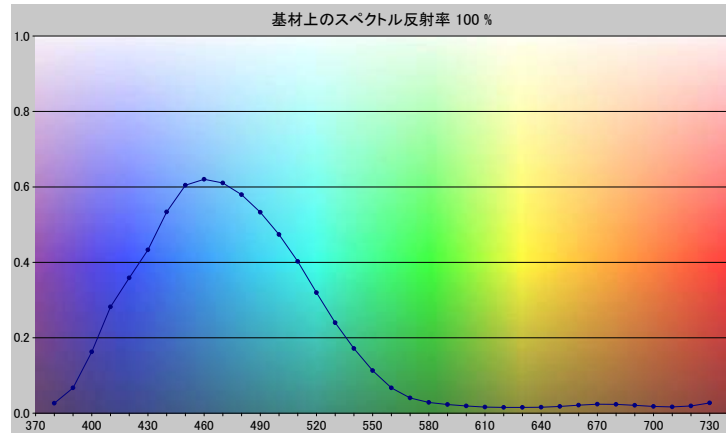

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.73	-0.24	0.45	0.51	117.61	0%
10	86.82	-8.85	-9.12	12.70	225.86	29%
20	83.93	-12.19	-13.66	18.31	228.25	41%
30	80.59	-14.88	-17.63	23.07	229.84	51%
40	76.43	-18.08	-23.69	29.80	232.64	62%
50	71.42	-21.79	-30.80	37.73	234.72	73%
60	65.43	-25.62	-38.21	46.00	236.16	84%
70	60.11	-28.08	-44.71	52.79	237.87	91%
80	55.01	-28.29	-49.89	57.35	240.45	96%
90	50.74	-26.70	-53.61	59.90	243.52	98%
100	45.05	-22.69	-58.03	62.31	248.65	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.82
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3005-U

ブランドカラー	NP3005-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00