
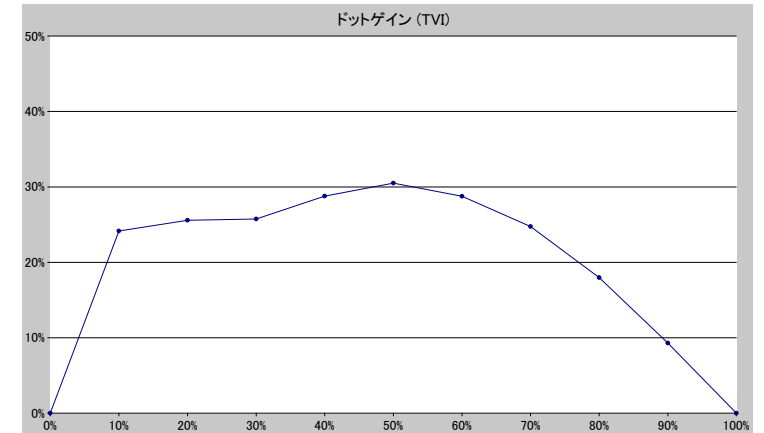


スポットカラーの定義

NP3015-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0191	0.0064
390	0.0404	0.0060
400	0.0925	0.0063
410	0.1554	0.0063
420	0.1966	0.0068
430	0.2336	0.0066
440	0.2823	0.0069
450	0.3168	0.0065
460	0.3278	0.0069
470	0.3266	0.0070
480	0.3150	0.0069
490	0.2939	0.0068
500	0.2645	0.0067
510	0.2265	0.0065
520	0.1792	0.0062
530	0.1311	0.0057
540	0.0895	0.0053
550	0.0548	0.0049
560	0.0298	0.0045
570	0.0173	0.0044
580	0.0123	0.0042
590	0.0101	0.0041
600	0.0088	0.0040
610	0.0078	0.0038
620	0.0073	0.0038
630	0.0070	0.0039
640	0.0069	0.0037
650	0.0073	0.0037
660	0.0084	0.0037
670	0.0093	0.0036
680	0.0092	0.0037
690	0.0084	0.0037
700	0.0076	0.0037
710	0.0074	0.0037
720	0.0086	0.0038
730	0.0120	0.0039

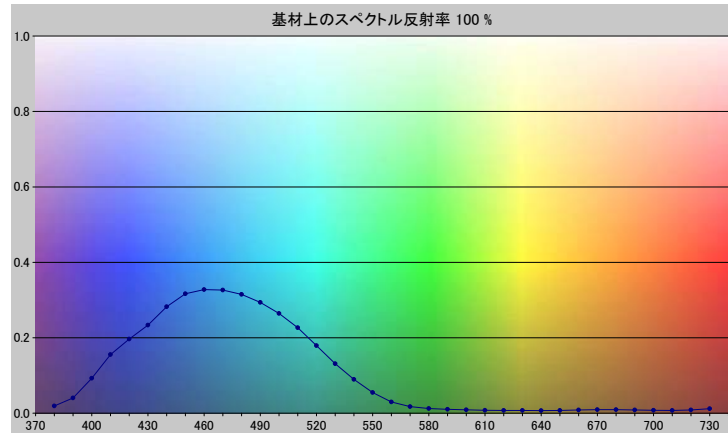

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.36	-0.28	0.27	0.39	136.39	0%
10	84.57	-9.62	-10.07	13.93	226.30	34%
20	80.95	-12.53	-14.35	19.05	228.87	46%
30	77.26	-15.33	-18.94	24.37	231.02	56%
40	71.36	-18.95	-24.89	31.29	232.72	69%
50	64.43	-22.55	-31.35	38.61	234.27	80%
60	57.58	-25.02	-36.76	44.47	235.76	89%
70	51.02	-27.49	-41.66	49.91	236.58	95%
80	44.80	-27.46	-44.94	52.67	238.57	98%
90	39.63	-25.27	-46.27	52.72	241.36	99%
100	33.44	-20.28	-47.26	51.43	246.78	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	2.16
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	40%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3015-U

ブランドカラー	NP3015-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00