
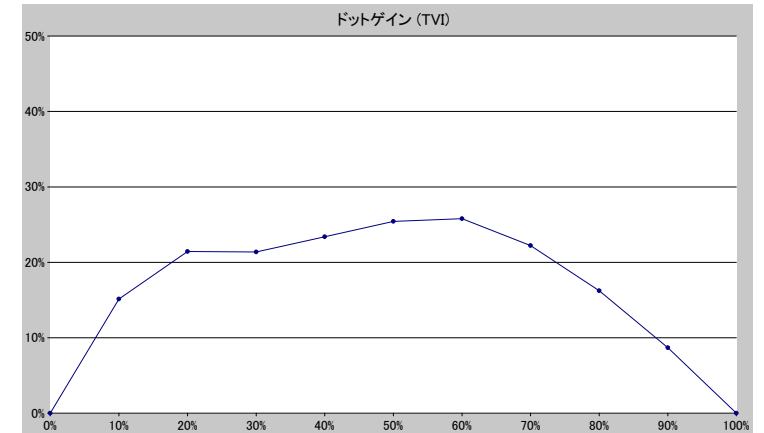


スポットカラーの定義

NP3025-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0139	0.0070
390	0.0324	0.0068
400	0.0654	0.0074
410	0.0972	0.0075
420	0.1153	0.0066
430	0.1301	0.0065
440	0.1460	0.0066
450	0.1563	0.0065
460	0.1598	0.0063
470	0.1593	0.0065
480	0.1562	0.0065
490	0.1515	0.0065
500	0.1440	0.0064
510	0.1322	0.0062
520	0.1155	0.0060
530	0.0952	0.0058
540	0.0741	0.0055
550	0.0528	0.0052
560	0.0345	0.0050
570	0.0233	0.0047
580	0.0183	0.0046
590	0.0163	0.0043
600	0.0145	0.0044
610	0.0128	0.0043
620	0.0119	0.0042
630	0.0113	0.0042
640	0.0114	0.0041
650	0.0124	0.0042
660	0.0140	0.0041
670	0.0152	0.0042
680	0.0150	0.0041
690	0.0137	0.0042
700	0.0120	0.0041
710	0.0115	0.0041
720	0.0132	0.0041
730	0.0181	0.0043

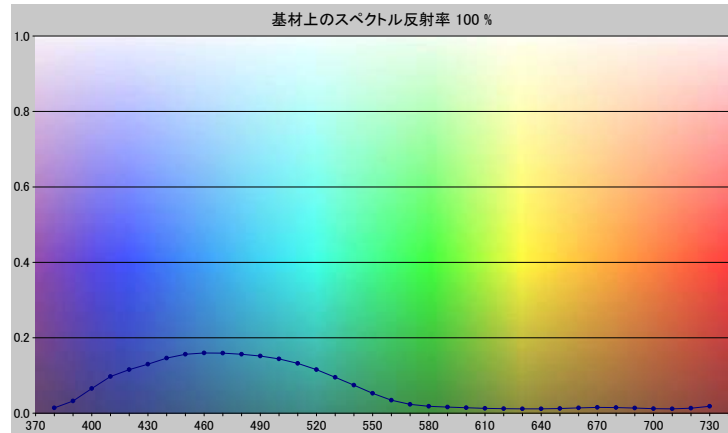

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.23	0.36	0.43	123.22	0%
10	86.42	-5.50	-5.23	7.59	223.54	25%
20	81.16	-9.09	-9.23	12.96	225.44	41%
30	77.17	-11.05	-11.79	16.16	226.85	51%
40	71.43	-13.52	-15.29	20.41	228.51	63%
50	64.26	-16.40	-19.15	25.21	229.43	75%
60	56.23	-19.62	-23.17	30.36	229.74	86%
70	49.35	-22.23	-26.25	34.40	229.74	92%
80	42.54	-23.26	-28.20	36.56	230.48	96%
90	35.87	-23.09	-29.48	37.45	231.93	99%
100	28.39	-20.36	-29.28	35.66	235.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.95
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	42%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3025-U

ブランドカラー	NP3025-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00