
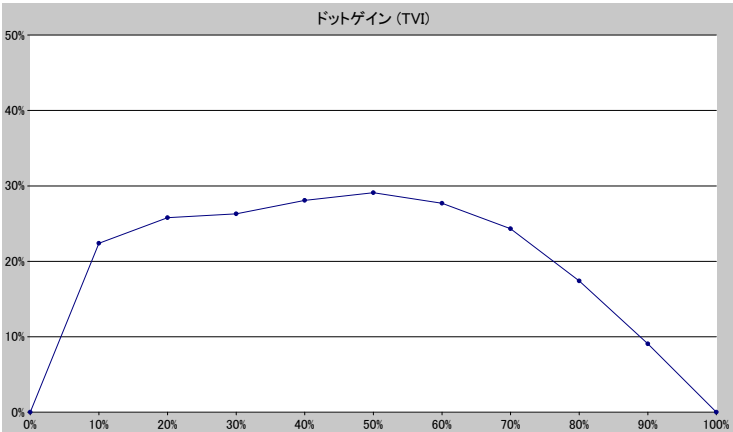


スポットカラーの定義

NP3035-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0147	0.0093
390	0.0248	0.0062
400	0.0409	0.0064
410	0.0573	0.0055
420	0.0654	0.0054
430	0.0729	0.0059
440	0.0807	0.0056
450	0.0858	0.0058
460	0.0873	0.0056
470	0.0873	0.0053
480	0.0858	0.0052
490	0.0834	0.0053
500	0.0798	0.0051
510	0.0739	0.0051
520	0.0653	0.0049
530	0.0549	0.0048
540	0.0436	0.0046
550	0.0324	0.0044
560	0.0226	0.0043
570	0.0168	0.0041
580	0.0142	0.0038
590	0.0132	0.0038
600	0.0119	0.0038
610	0.0107	0.0037
620	0.0098	0.0037
630	0.0092	0.0036
640	0.0090	0.0034
650	0.0092	0.0034
660	0.0101	0.0034
670	0.0109	0.0034
680	0.0106	0.0033
690	0.0099	0.0032
700	0.0091	0.0032
710	0.0088	0.0033
720	0.0099	0.0034
730	0.0130	0.0036

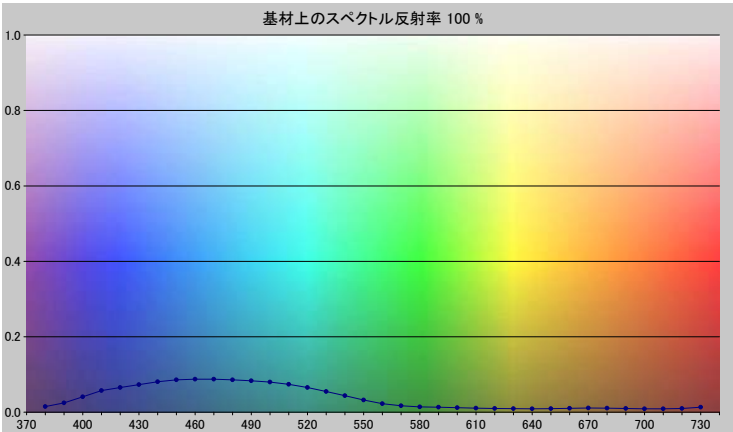



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.24	-0.06	0.25	193.90	0%
10	84.15	-5.81	-5.69	8.13	224.39	32%
20	79.11	-8.09	-8.62	11.82	226.81	46%
30	74.44	-10.12	-10.84	14.83	226.98	56%
40	67.72	-11.94	-13.37	17.92	228.22	68%
50	59.67	-14.11	-16.10	21.41	228.77	79%
60	51.28	-16.33	-18.87	24.95	229.12	88%
70	42.43	-19.43	-22.09	29.41	228.67	94%
80	35.50	-20.41	-23.41	31.06	228.92	97%
90	28.86	-19.14	-23.52	30.33	230.86	99%
100	21.51	-15.35	-22.11	26.92	235.23	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	13%
スペクトル密度	2.06
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3035-U	
----------	--

ブランドカラー	NP3035-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00