
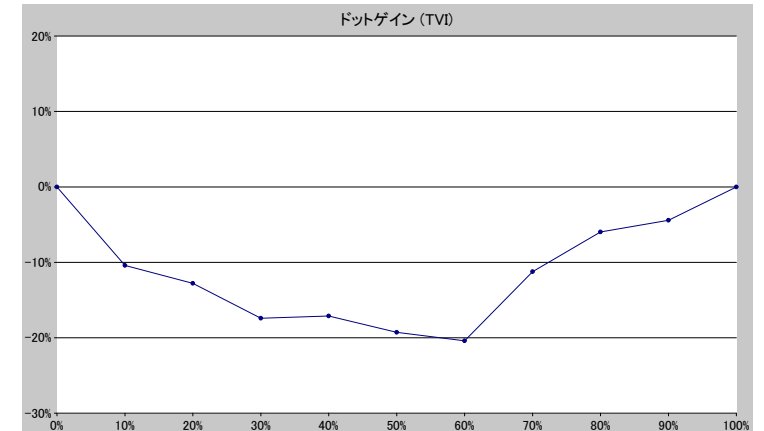


スポットカラーの定義

NP3115-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0623	0.0084
390	0.1343	0.0070
400	0.2829	0.0069
410	0.4310	0.0081
420	0.4982	0.0079
430	0.5329	0.0075
440	0.5685	0.0083
450	0.6000	0.0085
460	0.6196	0.0086
470	0.6276	0.0085
480	0.6443	0.0085
490	0.6843	0.0089
500	0.7222	0.0091
510	0.7162	0.0093
520	0.6681	0.0095
530	0.5959	0.0092
540	0.5140	0.0091
550	0.4269	0.0087
560	0.3405	0.0083
570	0.2742	0.0077
580	0.2303	0.0073
590	0.2031	0.0070
600	0.1816	0.0069
610	0.1664	0.0067
620	0.1602	0.0066
630	0.1590	0.0066
640	0.1626	0.0069
650	0.1736	0.0070
660	0.1891	0.0075
670	0.1978	0.0077
680	0.1954	0.0078
690	0.1864	0.0077
700	0.1712	0.0076
710	0.1593	0.0075
720	0.1661	0.0079
730	0.1954	0.0091

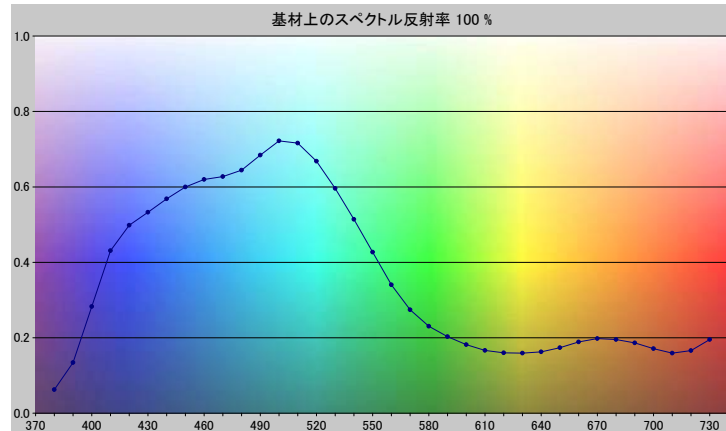

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.15	0.04	0.15	165.23	0%
10	91.71	-3.00	-1.76	3.48	210.46	-0%
20	90.47	-5.27	-3.19	6.16	211.20	7%
30	89.28	-7.35	-4.57	8.66	211.90	13%
40	87.24	-10.25	-6.65	12.22	213.00	23%
50	85.10	-14.58	-9.56	17.44	213.24	31%
60	82.11	-19.56	-12.72	23.34	213.04	40%
70	78.56	-24.85	-15.59	29.34	212.10	59%
80	75.67	-28.89	-17.85	33.96	211.70	74%
90	73.02	-32.16	-19.72	37.72	211.52	86%
100	68.93	-36.84	-22.39	43.11	211.29	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3115-U

ブランドカラー	NP3115-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00