
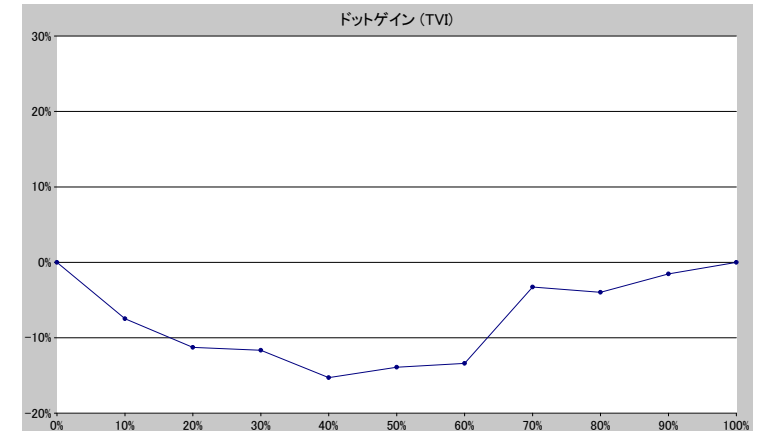


スポットカラーの定義

NP3125-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0419	0.0076
390	0.0873	0.0068
400	0.1800	0.0059
410	0.2833	0.0065
420	0.3507	0.0073
430	0.4073	0.0075
440	0.4727	0.0074
450	0.5436	0.0078
460	0.6171	0.0077
470	0.6823	0.0080
480	0.7168	0.0083
490	0.7216	0.0083
500	0.6993	0.0084
510	0.6526	0.0086
520	0.5825	0.0086
530	0.4953	0.0084
540	0.4037	0.0080
550	0.3135	0.0077
560	0.2307	0.0070
570	0.1697	0.0063
580	0.1296	0.0059
590	0.1024	0.0056
600	0.0813	0.0054
610	0.0682	0.0050
620	0.0632	0.0049
630	0.0622	0.0049
640	0.0636	0.0051
650	0.0688	0.0051
660	0.0782	0.0052
670	0.0870	0.0055
680	0.0907	0.0058
690	0.0898	0.0058
700	0.0842	0.0056
710	0.0784	0.0056
720	0.0826	0.0059
730	0.1005	0.0065

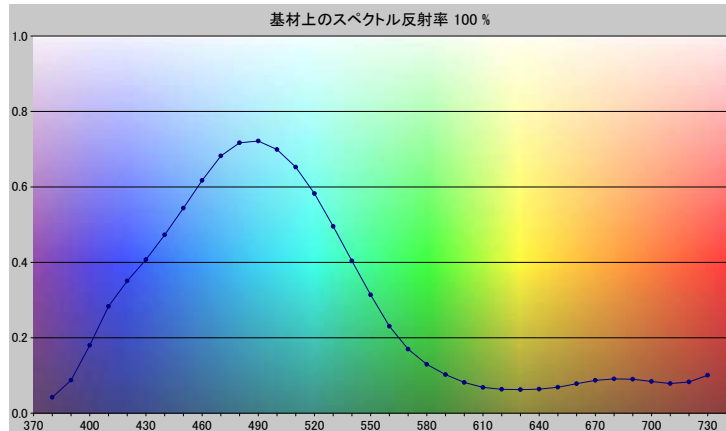

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.63	-0.14	0.37	0.40	110.41	0%
10	90.23	-5.13	-2.83	5.85	208.86	3%
20	88.28	-8.80	-5.31	10.27	211.11	9%
30	86.40	-12.51	-8.02	14.86	212.65	18%
40	83.68	-17.48	-11.54	20.95	213.42	25%
50	80.42	-22.88	-15.39	27.57	213.93	36%
60	76.95	-28.18	-19.04	34.01	214.04	47%
70	73.14	-34.07	-23.09	41.15	214.12	67%
80	69.27	-39.14	-26.57	47.30	214.18	76%
90	66.12	-42.31	-28.67	51.10	214.12	88%
100	61.68	-46.55	-31.70	56.32	214.26	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.38
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3125-U

ブランドカラー	NP3125-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00