
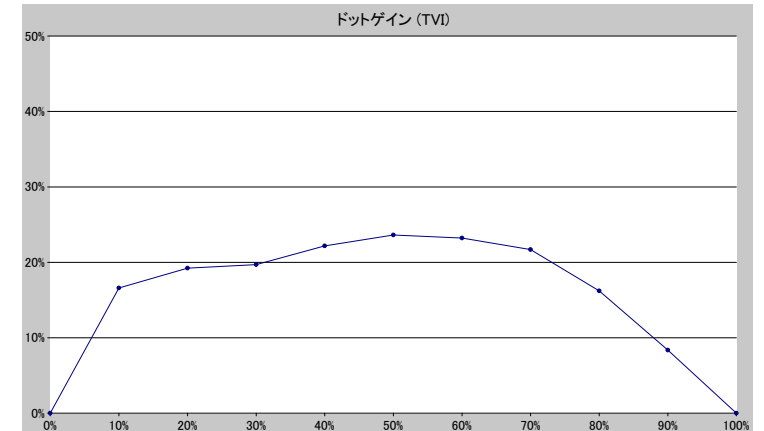


スポットカラーの定義

NP3135-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0207	0.0051
390	0.0451	0.0054
400	0.0934	0.0068
410	0.1487	0.0066
420	0.1926	0.0064
430	0.2396	0.0069
440	0.3016	0.0069
450	0.3756	0.0073
460	0.4621	0.0074
470	0.5493	0.0076
480	0.5996	0.0080
490	0.6052	0.0080
500	0.5707	0.0080
510	0.5044	0.0079
520	0.4155	0.0078
530	0.3186	0.0075
540	0.2292	0.0069
550	0.1522	0.0061
560	0.0918	0.0054
570	0.0546	0.0049
580	0.0347	0.0045
590	0.0239	0.0043
600	0.0171	0.0042
610	0.0136	0.0040
620	0.0124	0.0039
630	0.0121	0.0040
640	0.0124	0.0038
650	0.0137	0.0037
660	0.0166	0.0039
670	0.0194	0.0039
680	0.0207	0.0040
690	0.0206	0.0037
700	0.0190	0.0037
710	0.0177	0.0040
720	0.0197	0.0039
730	0.0267	0.0042

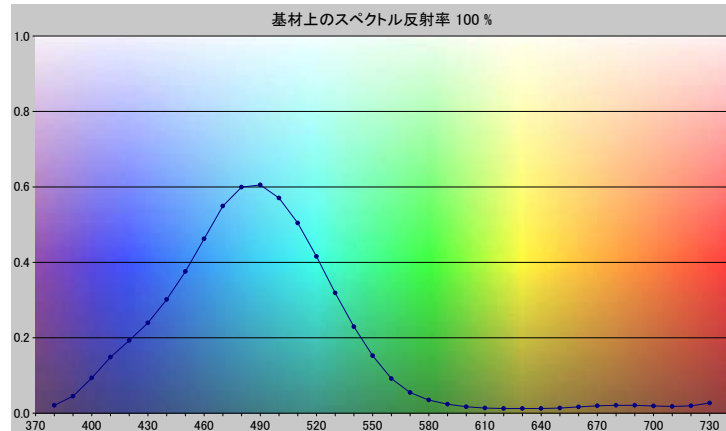

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.49	-0.82	-0.06	0.83	184.50	0%
10	87.52	-9.58	-6.24	11.43	213.08	27%
20	84.71	-14.44	-9.78	17.44	214.11	39%
30	81.90	-18.77	-13.31	23.01	215.34	50%
40	77.90	-24.54	-17.70	30.25	215.80	62%
50	73.17	-30.45	-22.18	37.67	216.07	74%
60	68.40	-36.69	-26.46	45.23	215.79	83%
70	63.10	-43.95	-30.93	53.74	215.13	92%
80	58.38	-48.45	-33.73	59.04	214.84	96%
90	54.52	-50.67	-35.42	61.82	214.95	98%
100	49.24	-52.02	-36.88	63.77	215.33	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.92
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	43%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3135-U

ブランドカラー	NP3135-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00