
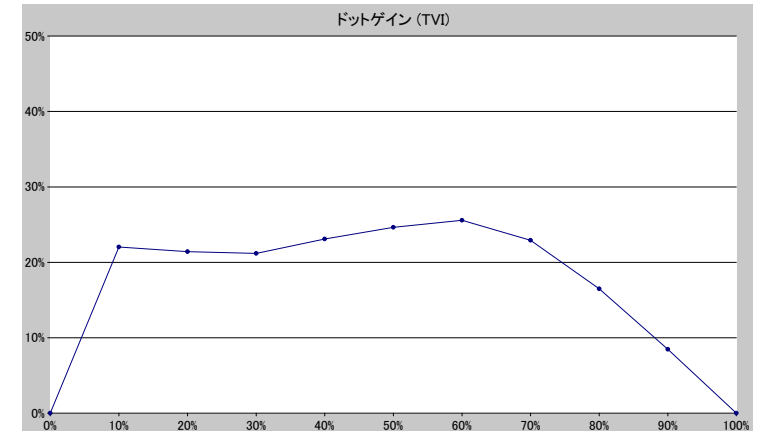


スポットカラーの定義

NP3145-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0200	0.0053
390	0.0366	0.0067
400	0.0737	0.0059
410	0.1131	0.0067
420	0.1413	0.0060
430	0.1708	0.0060
440	0.2057	0.0063
450	0.2441	0.0064
460	0.2839	0.0062
470	0.3195	0.0064
480	0.3394	0.0066
490	0.3438	0.0067
500	0.3332	0.0068
510	0.3087	0.0067
520	0.2699	0.0067
530	0.2206	0.0062
540	0.1683	0.0057
550	0.1177	0.0052
560	0.0746	0.0046
570	0.0465	0.0042
580	0.0309	0.0040
590	0.0220	0.0039
600	0.0162	0.0037
610	0.0131	0.0036
620	0.0120	0.0036
630	0.0116	0.0035
640	0.0119	0.0034
650	0.0131	0.0033
660	0.0154	0.0035
670	0.0179	0.0036
680	0.0192	0.0035
690	0.0189	0.0037
700	0.0175	0.0039
710	0.0164	0.0037
720	0.0183	0.0037
730	0.0249	0.0040

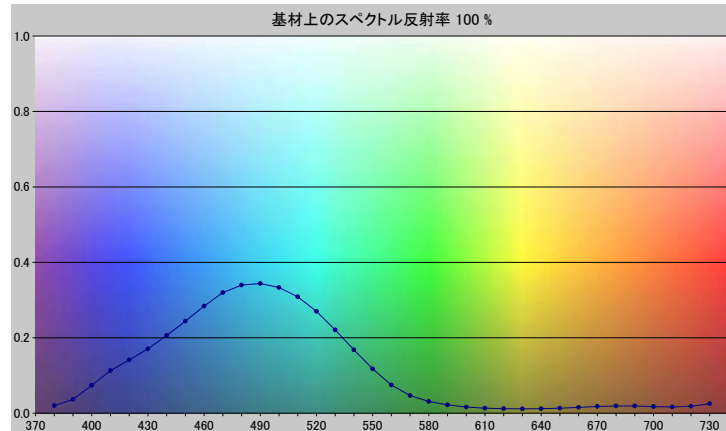

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.48	-0.91	-0.16	0.92	189.77	0%
10	85.94	-10.84	-7.03	12.92	212.97	32%
20	83.25	-13.88	-9.05	16.57	213.11	41%
30	80.18	-17.38	-11.55	20.86	213.61	51%
40	75.71	-22.01	-15.13	26.71	214.90	63%
50	70.20	-27.10	-18.77	32.96	214.71	75%
60	63.57	-33.32	-22.67	40.30	214.23	86%
70	57.58	-38.99	-25.71	46.71	213.40	93%
80	52.36	-41.63	-27.27	49.77	213.23	96%
90	47.73	-42.86	-28.08	51.23	213.23	98%
100	41.35	-42.98	-28.49	51.57	213.54	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.94
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3145-U

ブランドカラー	NP3145-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00