
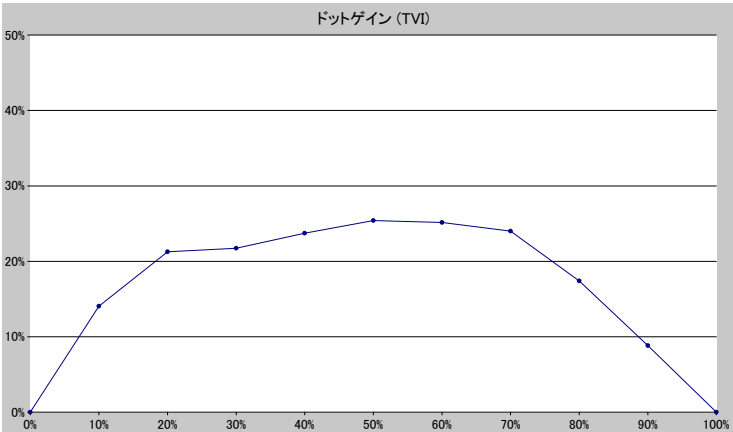


スポットカラーの定義

NP3155-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0151	0.0055
390	0.0291	0.0050
400	0.0545	0.0056
410	0.0789	0.0059
420	0.0968	0.0055
430	0.1139	0.0057
440	0.1334	0.0060
450	0.1532	0.0062
460	0.1713	0.0062
470	0.1867	0.0062
480	0.1954	0.0063
490	0.1976	0.0062
500	0.1933	0.0061
510	0.1827	0.0062
520	0.1641	0.0060
530	0.1383	0.0059
540	0.1088	0.0055
550	0.0781	0.0050
560	0.0509	0.0048
570	0.0326	0.0044
580	0.0225	0.0041
590	0.0167	0.0040
600	0.0129	0.0039
610	0.0108	0.0039
620	0.0100	0.0038
630	0.0096	0.0037
640	0.0096	0.0036
650	0.0104	0.0038
660	0.0120	0.0037
670	0.0138	0.0037
680	0.0146	0.0038
690	0.0141	0.0037
700	0.0129	0.0035
710	0.0125	0.0036
720	0.0142	0.0037
730	0.0190	0.0041

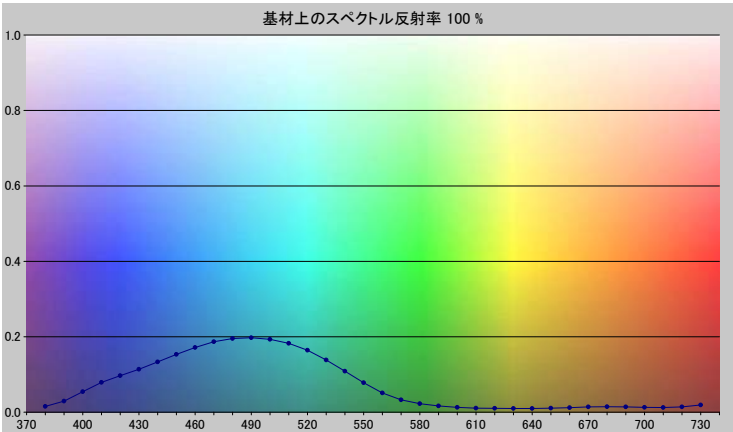



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.17	-0.00	0.17	180.72	0%
10	87.87	-6.71	-4.45	8.05	213.59	24%
20	82.98	-11.75	-7.97	14.20	214.15	41%
30	79.16	-14.72	-10.07	17.84	214.38	52%
40	73.80	-18.37	-12.72	22.34	214.71	64%
50	67.47	-22.75	-15.70	27.64	214.61	75%
60	60.33	-27.11	-18.68	32.92	214.57	85%
70	51.54	-33.19	-21.89	39.76	213.40	94%
80	44.87	-35.12	-22.98	41.97	213.20	97%
90	40.10	-35.33	-23.39	42.37	213.51	99%
100	33.18	-34.35	-23.26	41.48	214.10	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	2.02
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	39%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3155-U	
----------	--

ブランドカラー	NP3155-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00