
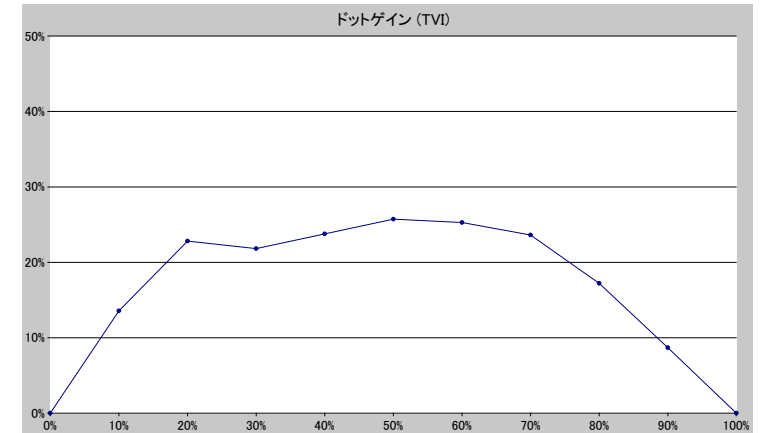


スポットカラーの定義

NP3165-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0112	0.0033
390	0.0227	0.0050
400	0.0380	0.0065
410	0.0526	0.0068
420	0.0624	0.0060
430	0.0704	0.0059
440	0.0791	0.0060
450	0.0877	0.0057
460	0.0954	0.0057
470	0.1015	0.0057
480	0.1051	0.0058
490	0.1064	0.0058
500	0.1054	0.0057
510	0.1018	0.0057
520	0.0944	0.0056
530	0.0833	0.0055
540	0.0695	0.0054
550	0.0538	0.0051
560	0.0385	0.0049
570	0.0272	0.0046
580	0.0203	0.0044
590	0.0159	0.0043
600	0.0128	0.0042
610	0.0109	0.0041
620	0.0102	0.0041
630	0.0098	0.0040
640	0.0097	0.0039
650	0.0105	0.0040
660	0.0120	0.0039
670	0.0134	0.0039
680	0.0140	0.0039
690	0.0137	0.0042
700	0.0125	0.0040
710	0.0122	0.0039
720	0.0136	0.0039
730	0.0181	0.0043

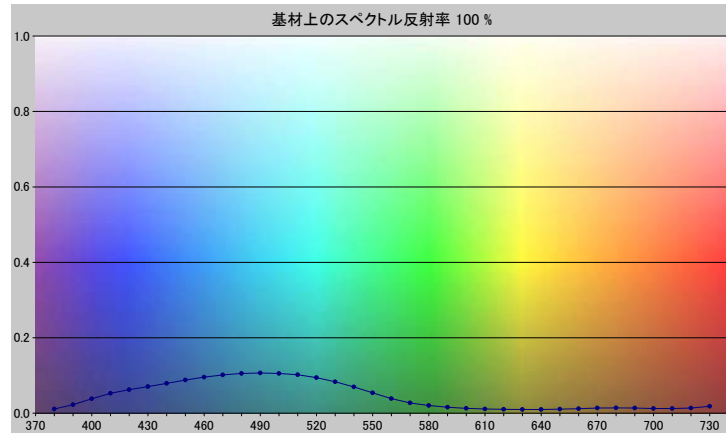

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.18	0.05	0.19	163.51	0%
10	87.06	-5.20	-3.26	6.14	212.11	24%
20	81.05	-10.04	-6.40	11.90	212.50	43%
30	77.22	-11.85	-7.62	14.09	212.76	52%
40	71.36	-14.63	-9.46	17.42	212.90	64%
50	63.94	-17.84	-11.59	21.27	213.02	76%
60	56.17	-21.18	-13.52	25.12	212.55	85%
70	46.44	-25.45	-15.80	29.96	211.84	94%
80	39.06	-26.99	-16.71	31.75	211.76	97%
90	34.01	-27.07	-16.90	31.91	211.98	99%
100	26.35	-25.63	-16.39	30.42	212.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	2.01
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	40%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3165-U

ブランドカラー	NP3165-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00