
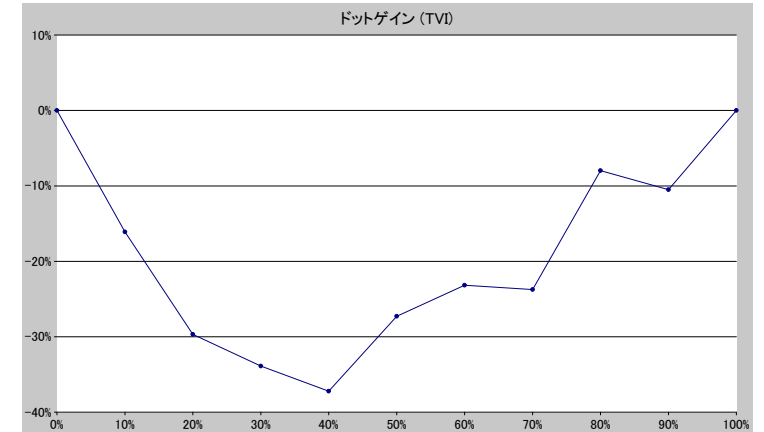


スポットカラーの定義

NP3248-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0694	0.0039
390	0.1387	0.0046
400	0.2722	0.0071
410	0.3913	0.0079
420	0.4370	0.0078
430	0.4544	0.0078
440	0.4726	0.0075
450	0.4956	0.0075
460	0.5154	0.0081
470	0.5254	0.0081
480	0.5538	0.0083
490	0.6275	0.0086
500	0.7192	0.0092
510	0.7554	0.0096
520	0.7331	0.0097
530	0.6837	0.0096
540	0.6211	0.0096
550	0.5479	0.0094
560	0.4680	0.0091
570	0.4015	0.0088
580	0.3539	0.0084
590	0.3231	0.0082
600	0.2980	0.0081
610	0.2795	0.0079
620	0.2720	0.0080
630	0.2711	0.0081
640	0.2761	0.0084
650	0.2899	0.0088
660	0.3088	0.0092
670	0.3185	0.0095
680	0.3154	0.0096
690	0.3052	0.0097
700	0.2873	0.0095
710	0.2725	0.0095
720	0.2806	0.0101
730	0.3172	0.0114

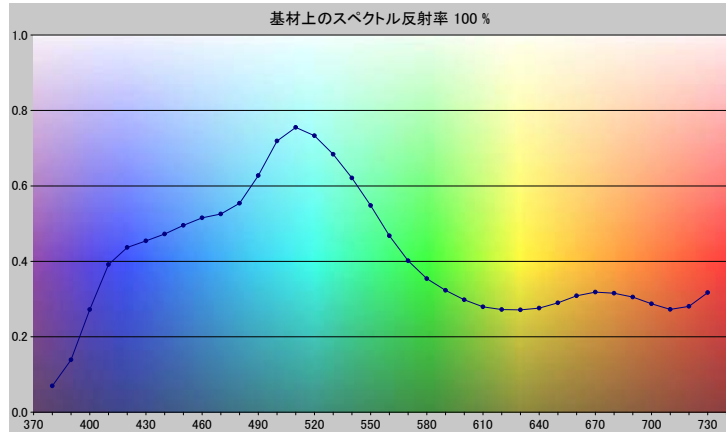

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.19	0.15	0.24	141.53	0%
10	92.14	-2.21	-0.35	2.23	189.11	-6%
20	91.55	-3.62	-0.66	3.68	190.37	-10%
30	90.75	-5.30	-1.02	5.40	190.91	-4%
40	89.36	-7.86	-1.50	8.01	190.78	3%
50	87.67	-11.39	-2.11	11.58	190.51	23%
60	85.68	-15.35	-2.57	15.57	189.50	37%
70	83.24	-19.92	-2.92	20.14	188.33	46%
80	80.88	-24.13	-3.01	24.32	187.10	72%
90	78.83	-27.91	-3.09	28.08	186.32	80%
100	75.34	-33.61	-3.03	33.75	185.15	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-27%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3248-U

ブランドカラー	NP3248-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00