
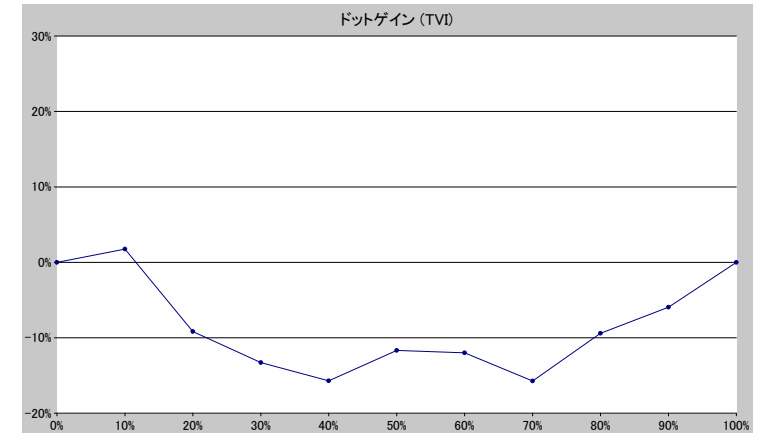


スポットカラーの定義

NP3252-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0606	0.0084
390	0.1245	0.0052
400	0.2445	0.0062
410	0.3638	0.0074
420	0.4273	0.0079
430	0.4679	0.0079
440	0.5092	0.0077
450	0.5559	0.0076
460	0.6063	0.0078
470	0.6476	0.0081
480	0.6837	0.0082
490	0.7256	0.0085
500	0.7579	0.0087
510	0.7560	0.0090
520	0.7227	0.0092
530	0.6692	0.0092
540	0.6032	0.0091
550	0.5261	0.0090
560	0.4424	0.0087
570	0.3707	0.0082
580	0.3137	0.0079
590	0.2682	0.0077
600	0.2286	0.0073
610	0.2027	0.0070
620	0.1926	0.0069
630	0.1905	0.0070
640	0.1926	0.0072
650	0.2009	0.0075
660	0.2171	0.0078
670	0.2338	0.0082
680	0.2445	0.0085
690	0.2486	0.0088
700	0.2431	0.0088
710	0.2348	0.0089
720	0.2401	0.0094
730	0.2675	0.0103

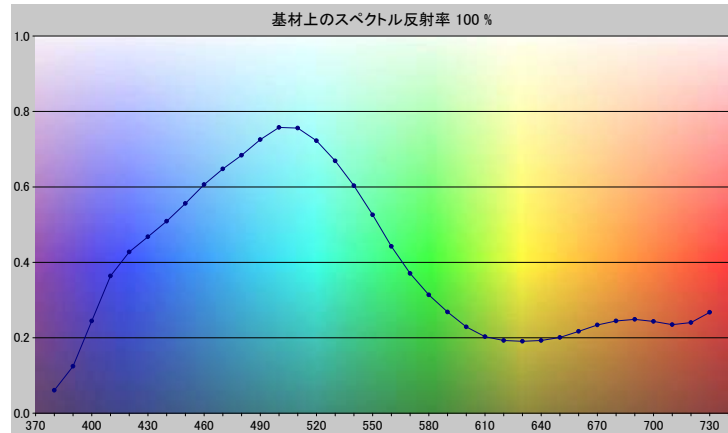

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.81	-0.43	-0.14	0.46	198.13	0%
10	91.76	-3.30	-1.23	3.52	200.43	12%
20	91.21	-4.91	-1.89	5.26	201.06	11%
30	90.21	-7.25	-2.85	7.79	201.47	17%
40	88.71	-10.62	-4.15	11.40	201.32	24%
50	86.75	-14.86	-5.74	15.93	201.11	38%
60	84.62	-19.52	-7.31	20.85	200.52	48%
70	82.27	-24.36	-8.84	25.91	199.94	54%
80	79.60	-29.36	-10.30	31.12	199.33	71%
90	77.38	-33.47	-11.26	35.31	198.59	84%
100	73.60	-39.69	-12.62	41.65	197.63	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.22
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3252-U

ブランドカラー	NP3252-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00