
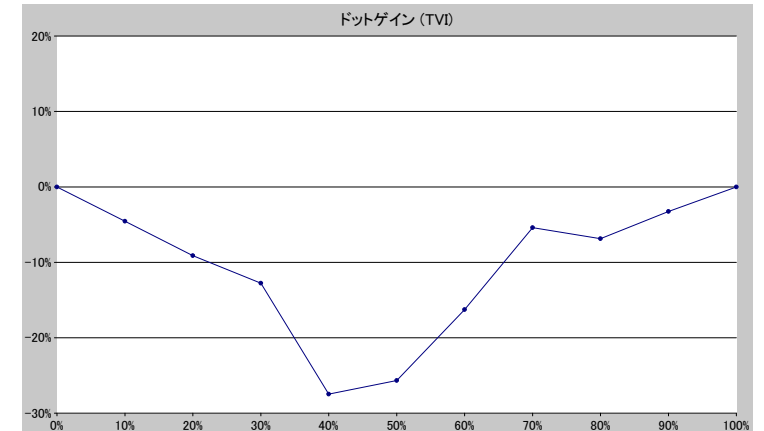


スポットカラーの定義

NP3255-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0557	0.0085
390	0.1056	0.0051
400	0.1963	0.0052
410	0.2865	0.0067
420	0.3460	0.0070
430	0.3942	0.0069
440	0.4460	0.0071
450	0.5110	0.0074
460	0.5989	0.0078
470	0.6891	0.0080
480	0.7513	0.0082
490	0.7817	0.0084
500	0.7839	0.0087
510	0.7670	0.0089
520	0.7372	0.0090
530	0.6926	0.0092
540	0.6356	0.0092
550	0.5656	0.0090
560	0.4856	0.0087
570	0.4093	0.0082
580	0.3371	0.0076
590	0.2683	0.0071
600	0.2096	0.0064
610	0.1752	0.0060
620	0.1622	0.0058
630	0.1586	0.0058
640	0.1584	0.0059
650	0.1623	0.0061
660	0.1761	0.0065
670	0.1980	0.0070
680	0.2211	0.0076
690	0.2417	0.0081
700	0.2534	0.0086
710	0.2548	0.0088
720	0.2553	0.0089
730	0.2700	0.0096

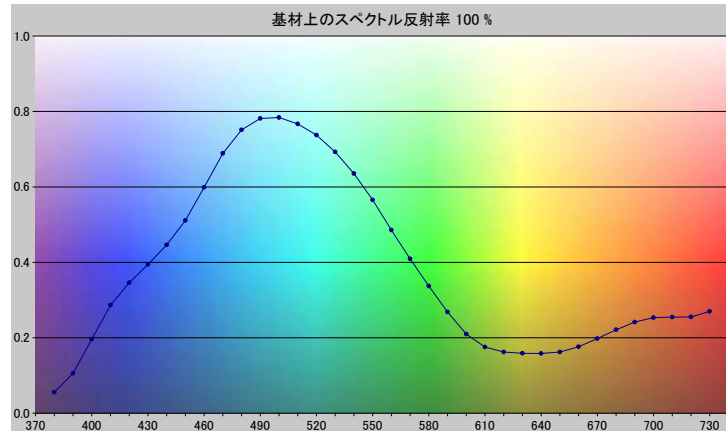

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.18	0.03	0.18	169.65	0%
10	91.51	-3.74	-1.06	3.89	195.84	5%
20	91.05	-6.15	-1.68	6.38	195.31	11%
30	90.06	-8.96	-2.49	9.30	195.55	17%
40	88.76	-12.90	-3.42	13.34	194.87	13%
50	86.96	-17.71	-4.72	18.33	194.92	24%
60	84.82	-23.54	-5.96	24.29	194.22	44%
70	82.09	-30.06	-7.29	30.93	193.62	65%
80	79.89	-35.27	-8.11	36.19	192.96	73%
90	77.88	-39.76	-8.64	40.69	192.26	87%
100	74.67	-46.30	-9.36	47.24	191.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3255-U

ブランドカラー	NP3255-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00