
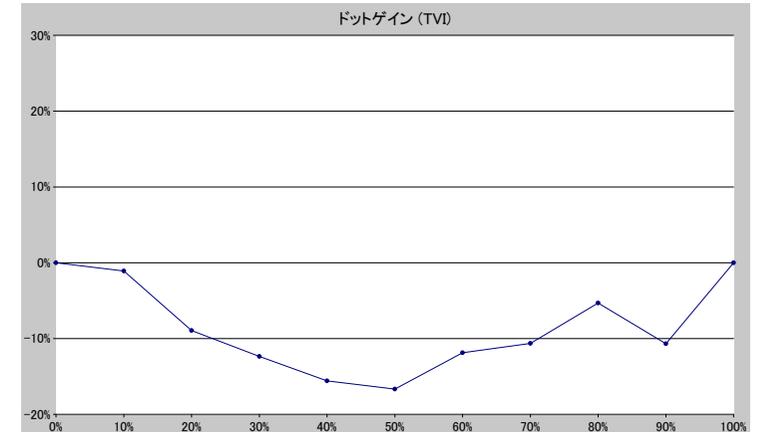


スポットカラーの定義

NP3258-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0583	0.0051
390	0.1167	0.0066
400	0.2200	0.0061
410	0.3080	0.0066
420	0.3397	0.0069
430	0.3529	0.0075
440	0.3698	0.0072
450	0.3918	0.0074
460	0.4119	0.0075
470	0.4217	0.0077
480	0.4535	0.0078
490	0.5406	0.0082
500	0.6596	0.0087
510	0.7115	0.0091
520	0.6827	0.0093
530	0.6187	0.0094
540	0.5420	0.0092
550	0.4576	0.0088
560	0.3720	0.0083
570	0.3047	0.0079
580	0.2591	0.0075
590	0.2306	0.0072
600	0.2079	0.0069
610	0.1916	0.0068
620	0.1849	0.0068
630	0.1841	0.0068
640	0.1879	0.0070
650	0.1996	0.0074
660	0.2163	0.0078
670	0.2253	0.0080
680	0.2224	0.0081
690	0.2128	0.0082
700	0.1969	0.0081
710	0.1843	0.0080
720	0.1915	0.0084
730	0.2231	0.0095

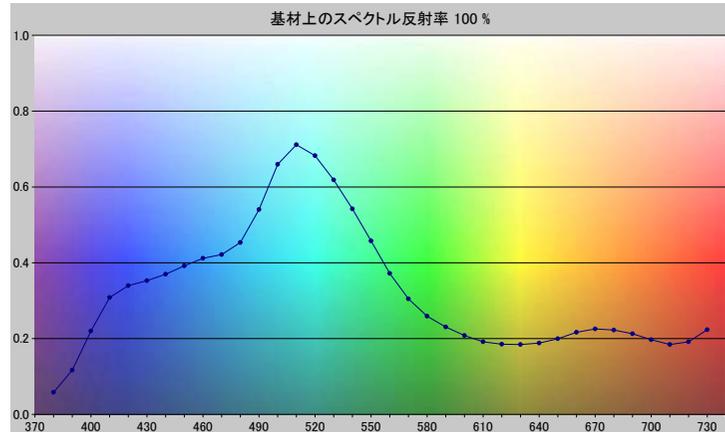

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.27	0.16	0.31	148.56	0%
10	91.27	-3.70	-0.65	3.76	189.96	9%
20	90.58	-5.43	-0.90	5.51	189.41	11%
30	89.70	-7.30	-1.09	7.38	188.47	18%
40	88.19	-10.40	-1.25	10.48	186.88	24%
50	85.51	-15.62	-1.95	15.74	187.12	33%
60	82.70	-20.95	-2.42	21.09	186.59	48%
70	79.55	-26.62	-2.73	26.76	185.86	59%
80	76.47	-31.91	-2.58	32.02	184.63	75%
90	74.09	-35.67	-2.35	35.74	183.78	79%
100	69.83	-42.06	-1.63	42.10	182.23	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.23
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3258-U

ブランドカラー	NP3258-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00