
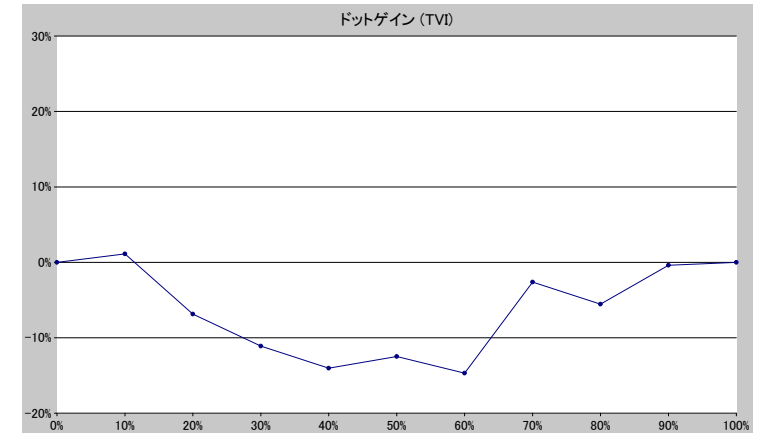


スポットカラーの定義

NP3262-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0406	0.0027
390	0.0766	0.0047
400	0.1427	0.0057
410	0.2069	0.0062
420	0.2519	0.0063
430	0.2949	0.0067
440	0.3431	0.0072
450	0.4077	0.0072
460	0.4950	0.0077
470	0.5876	0.0079
480	0.6584	0.0082
490	0.7046	0.0083
500	0.7191	0.0086
510	0.6980	0.0088
520	0.6481	0.0090
530	0.5782	0.0088
540	0.4972	0.0086
550	0.4095	0.0083
560	0.3217	0.0077
570	0.2492	0.0072
580	0.1916	0.0066
590	0.1442	0.0060
600	0.1064	0.0056
610	0.0848	0.0052
620	0.0772	0.0051
630	0.0753	0.0050
640	0.0756	0.0050
650	0.0794	0.0051
660	0.0894	0.0053
670	0.1035	0.0055
680	0.1163	0.0058
690	0.1258	0.0062
700	0.1282	0.0065
710	0.1255	0.0066
720	0.1279	0.0068
730	0.1435	0.0074

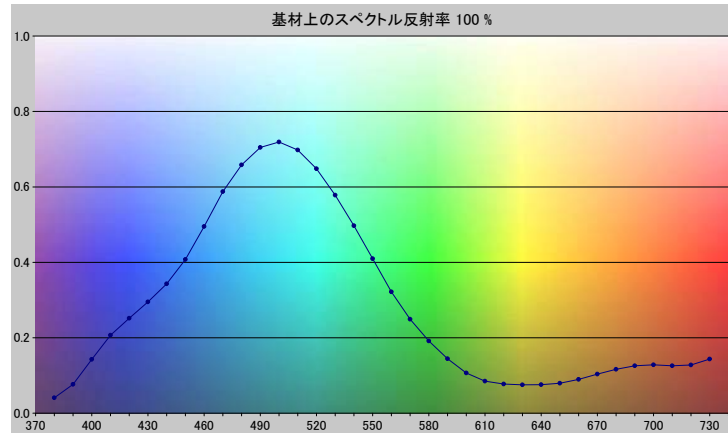

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.24	-0.07	0.25	196.97	0%
10	90.10	-8.35	-2.99	8.86	199.70	11%
20	89.38	-10.01	-3.56	10.62	199.58	13%
30	87.99	-13.52	-4.66	14.30	199.02	19%
40	85.61	-18.88	-6.40	19.93	198.74	26%
50	82.94	-24.81	-8.04	26.08	197.95	38%
60	79.90	-31.38	-9.76	32.86	197.27	45%
70	76.48	-38.61	-11.43	40.27	196.49	67%
80	72.85	-45.27	-12.60	46.99	195.55	74%
90	70.20	-49.61	-13.26	51.35	194.97	90%
100	66.22	-55.71	-13.83	57.40	193.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3262-U

ブランドカラー	NP3262-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00