
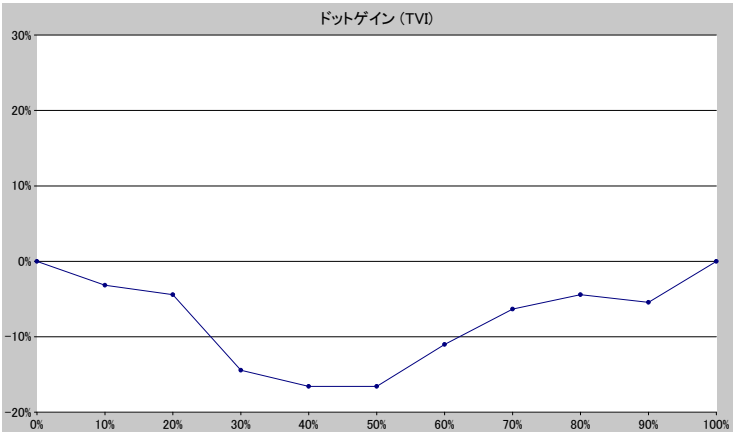


スポットカラーの定義

NP3265-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0332	0.0054
390	0.0639	0.0063
400	0.1193	0.0066
410	0.1750	0.0069
420	0.2164	0.0068
430	0.2578	0.0067
440	0.3052	0.0076
450	0.3716	0.0078
460	0.4709	0.0081
470	0.5874	0.0084
480	0.6783	0.0087
490	0.7264	0.0089
500	0.7317	0.0090
510	0.7075	0.0092
520	0.6635	0.0094
530	0.6019	0.0093
540	0.5276	0.0091
550	0.4431	0.0088
560	0.3555	0.0081
570	0.2784	0.0076
580	0.2113	0.0069
590	0.1527	0.0061
600	0.1069	0.0054
610	0.0824	0.0050
620	0.0737	0.0047
630	0.0714	0.0048
640	0.0712	0.0048
650	0.0738	0.0048
660	0.0830	0.0051
670	0.0983	0.0056
680	0.1152	0.0059
690	0.1305	0.0064
700	0.1393	0.0066
710	0.1406	0.0068
720	0.1410	0.0071
730	0.1516	0.0075

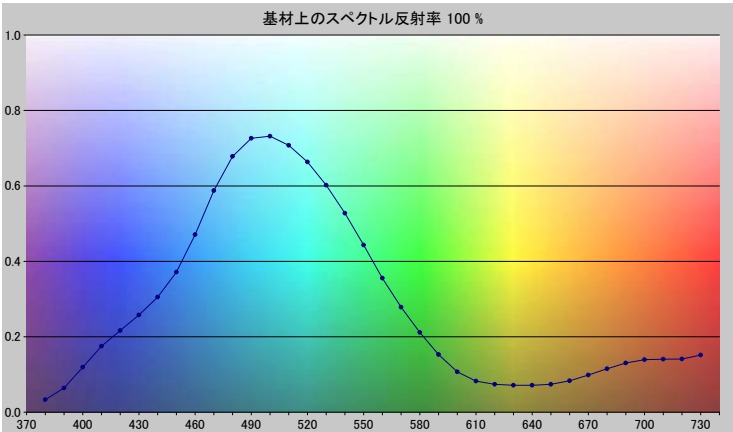



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.50	0.01	0.50	179.27	0%
10	90.83	-6.81	-1.98	7.09	196.17	7%
20	89.76	-9.88	-2.73	10.25	195.47	16%
30	88.40	-13.56	-3.46	13.99	194.33	16%
40	86.21	-19.18	-4.74	19.76	193.88	23%
50	83.50	-26.18	-6.16	26.89	193.23	33%
60	80.49	-33.50	-7.37	34.30	192.41	49%
70	77.18	-41.13	-8.31	41.96	191.43	64%
80	74.14	-47.30	-8.98	48.14	190.75	76%
90	71.48	-52.44	-9.36	53.27	190.12	85%
100	67.55	-59.16	-9.49	59.91	189.12	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.48
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	18%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3265-U	
----------	--

ブランドカラー	NP3265-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00