
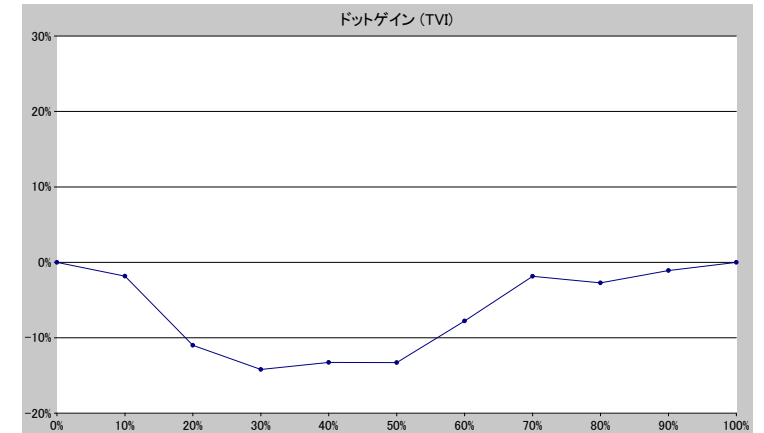


スポットカラーの定義

NP3268-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0393	0.0053
390	0.0758	0.0058
400	0.1395	0.0065
410	0.1887	0.0068
420	0.2067	0.0066
430	0.2162	0.0068
440	0.2301	0.0070
450	0.2505	0.0069
460	0.2682	0.0072
470	0.2767	0.0073
480	0.3073	0.0073
490	0.3994	0.0077
500	0.5422	0.0081
510	0.6098	0.0085
520	0.5677	0.0087
530	0.4831	0.0085
540	0.3910	0.0081
550	0.3013	0.0076
560	0.2206	0.0070
570	0.1635	0.0064
580	0.1287	0.0060
590	0.1083	0.0057
600	0.0929	0.0055
610	0.0822	0.0053
620	0.0780	0.0053
630	0.0775	0.0054
640	0.0798	0.0052
650	0.0872	0.0053
660	0.0982	0.0056
670	0.1045	0.0058
680	0.1027	0.0058
690	0.0960	0.0057
700	0.0854	0.0056
710	0.0780	0.0055
720	0.0834	0.0058
730	0.1046	0.0065

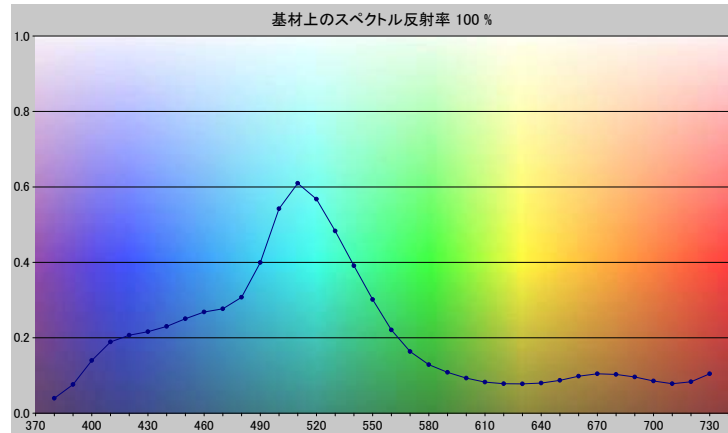

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.62	-0.24	0.05	0.24	168.54	0%
10	90.15	-5.61	-1.07	5.71	190.75	8%
20	88.70	-9.29	-1.78	9.46	190.87	9%
30	86.79	-12.86	-2.28	13.06	190.05	16%
40	83.96	-18.03	-2.72	18.23	188.58	27%
50	80.24	-24.38	-3.25	24.60	187.60	37%
60	76.19	-31.54	-3.50	31.73	186.33	52%
70	71.56	-38.96	-3.18	39.09	184.67	68%
80	67.56	-44.77	-2.67	44.85	183.41	77%
90	64.29	-49.08	-1.99	49.12	182.32	89%
100	59.30	-55.30	-0.91	55.31	180.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3268-U

ブランドカラー	NP3268-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00