
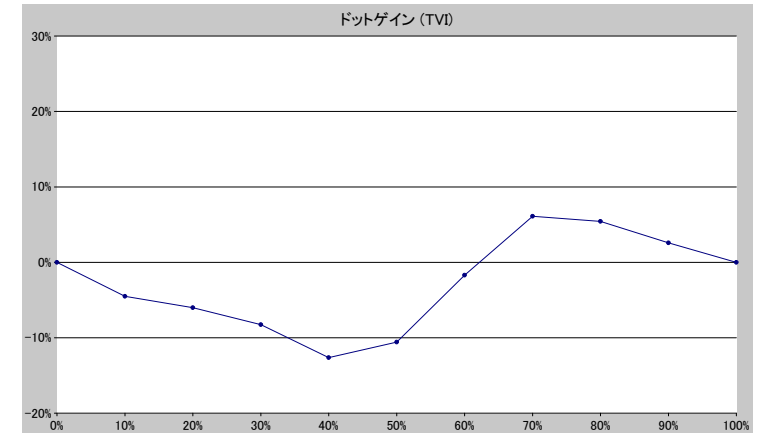


スポットカラーの定義

NP3275-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0237 | 0.0042 |
| 390 | 0.0380 | 0.0054 |
| 400 | 0.0679 | 0.0059 |
| 410 | 0.0985 | 0.0062 |
| 420 | 0.1259 | 0.0074 |
| 430 | 0.1585 | 0.0071 |
| 440 | 0.1988 | 0.0075 |
| 450 | 0.2589 | 0.0078 |
| 460 | 0.3568 | 0.0085 |
| 470 | 0.4837 | 0.0091 |
| 480 | 0.5945 | 0.0097 |
| 490 | 0.6563 | 0.0100 |
| 500 | 0.6618 | 0.0101 |
| 510 | 0.6266 | 0.0102 |
| 520 | 0.5660 | 0.0102 |
| 530 | 0.4877 | 0.0100 |
| 540 | 0.4014 | 0.0094 |
| 550 | 0.3128 | 0.0088 |
| 560 | 0.2296 | 0.0079 |
| 570 | 0.1630 | 0.0071 |
| 580 | 0.1113 | 0.0063 |
| 590 | 0.0707 | 0.0056 |
| 600 | 0.0430 | 0.0050 |
| 610 | 0.0300 | 0.0047 |
| 620 | 0.0258 | 0.0046 |
| 630 | 0.0248 | 0.0045 |
| 640 | 0.0248 | 0.0045 |
| 650 | 0.0264 | 0.0045 |
| 660 | 0.0313 | 0.0046 |
| 670 | 0.0397 | 0.0048 |
| 680 | 0.0492 | 0.0049 |
| 690 | 0.0578 | 0.0053 |
| 700 | 0.0626 | 0.0056 |
| 710 | 0.0629 | 0.0055 |
| 720 | 0.0638 | 0.0056 |
| 730 | 0.0718 | 0.0059 |

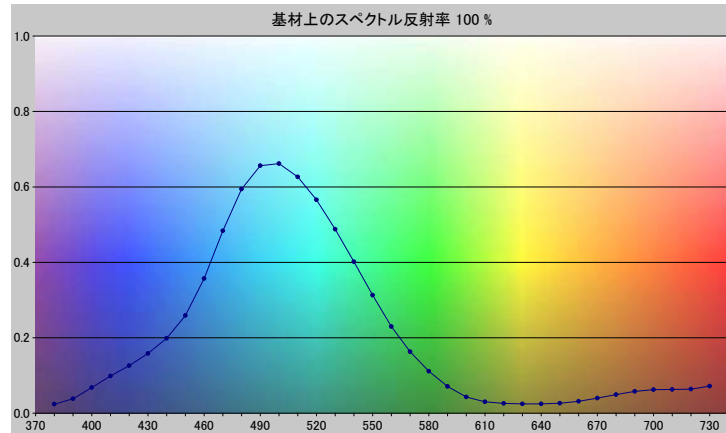

ホワイトの上のスポット



| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| 0 | 93.23 | -0.34 | 0.06 | 0.35 | 169.81 | 0% |
| 10 | 89.76 | -9.40 | -2.72 | 9.79 | 196.13 | 5% |
| 20 | 87.73 | -14.76 | -4.14 | 15.33 | 195.66 | 14% |
| 30 | 85.70 | -19.51 | -5.21 | 20.20 | 194.96 | 22% |
| 40 | 82.83 | -25.96 | -6.57 | 26.77 | 194.20 | 27% |
| 50 | 79.35 | -33.63 | -7.95 | 34.55 | 193.30 | 39% |
| 60 | 75.06 | -43.00 | -9.34 | 44.00 | 192.25 | 58% |
| 70 | 70.39 | -52.87 | -10.46 | 53.89 | 191.19 | 76% |
| 80 | 67.03 | -58.84 | -10.87 | 59.84 | 190.46 | 85% |
| 90 | 64.10 | -63.17 | -10.94 | 64.11 | 189.82 | 93% |
| 100 | 59.57 | -68.94 | -10.84 | 69.78 | 188.93 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 3% |
| スペクトル密度 | 1.63 |
| ドットゲイン @ 50% | -11% |
| コントラスト @ 70% | 16% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP3275-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP3275-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |