
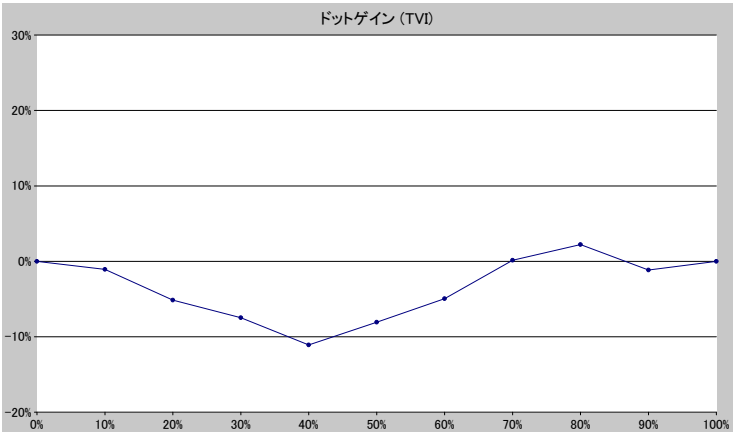


スポットカラーの定義

NP3278-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0255	0.0019
390	0.0507	0.0049
400	0.0919	0.0061
410	0.1220	0.0058
420	0.1350	0.0054
430	0.1421	0.0055
440	0.1539	0.0054
450	0.1706	0.0057
460	0.1851	0.0058
470	0.1926	0.0057
480	0.2194	0.0060
490	0.3057	0.0065
500	0.4512	0.0073
510	0.5243	0.0077
520	0.4755	0.0079
530	0.3840	0.0075
540	0.2919	0.0070
550	0.2084	0.0064
560	0.1394	0.0056
570	0.0944	0.0051
580	0.0692	0.0046
590	0.0554	0.0044
600	0.0457	0.0043
610	0.0392	0.0042
620	0.0368	0.0041
630	0.0363	0.0040
640	0.0377	0.0040
650	0.0422	0.0041
660	0.0492	0.0042
670	0.0532	0.0043
680	0.0519	0.0042
690	0.0474	0.0042
700	0.0411	0.0042
710	0.0373	0.0042
720	0.0414	0.0043
730	0.0552	0.0049

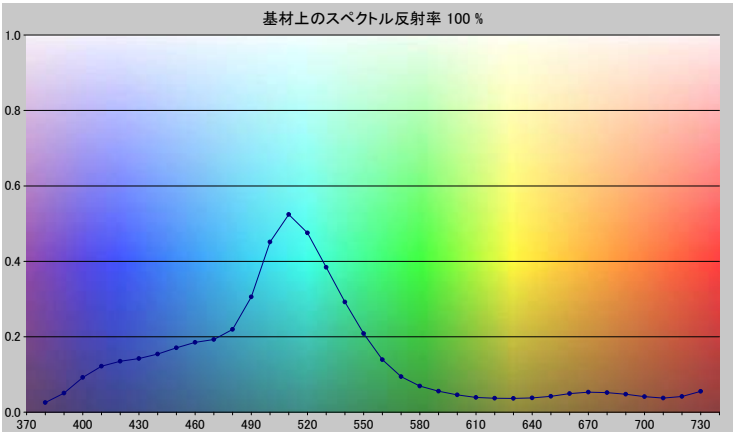

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.71	-0.26	0.06	0.26	166.87	0%
10	89.00	-8.05	-1.49	8.19	190.50	9%
20	86.72	-12.32	-2.35	12.54	190.79	15%
30	84.28	-16.54	-2.77	16.77	189.49	23%
40	80.48	-23.13	-3.18	23.35	187.83	29%
50	75.78	-30.38	-3.50	30.59	186.57	42%
60	70.76	-38.42	-3.32	38.56	184.95	55%
70	65.36	-46.85	-3.03	46.95	183.70	70%
80	61.31	-52.43	-2.36	52.48	182.58	82%
90	57.41	-56.89	-1.46	56.91	181.47	89%
100	51.71	-62.84	0.17	62.84	179.84	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	19%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3278-U	
ブランドカラー	NP3278-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00