
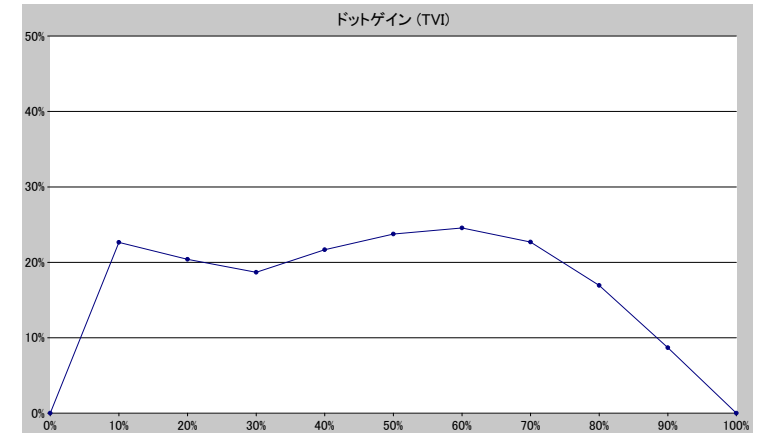


スポットカラーの定義

NP3282-U

スペクトルデータ



| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0122 | 0.0091 |
| 390 | 0.0209 | 0.0078 |
| 400 | 0.0356 | 0.0068 |
| 410 | 0.0522 | 0.0065 |
| 420 | 0.0683 | 0.0060 |
| 430 | 0.0872 | 0.0060 |
| 440 | 0.1105 | 0.0060 |
| 450 | 0.1441 | 0.0058 |
| 460 | 0.1938 | 0.0063 |
| 470 | 0.2516 | 0.0067 |
| 480 | 0.2968 | 0.0067 |
| 490 | 0.3201 | 0.0068 |
| 500 | 0.3215 | 0.0069 |
| 510 | 0.3070 | 0.0070 |
| 520 | 0.2792 | 0.0070 |
| 530 | 0.2408 | 0.0067 |
| 540 | 0.1959 | 0.0063 |
| 550 | 0.1477 | 0.0060 |
| 560 | 0.1019 | 0.0055 |
| 570 | 0.0669 | 0.0051 |
| 580 | 0.0424 | 0.0047 |
| 590 | 0.0257 | 0.0044 |
| 600 | 0.0155 | 0.0042 |
| 610 | 0.0111 | 0.0040 |
| 620 | 0.0096 | 0.0039 |
| 630 | 0.0092 | 0.0038 |
| 640 | 0.0092 | 0.0037 |
| 650 | 0.0097 | 0.0037 |
| 660 | 0.0115 | 0.0037 |
| 670 | 0.0148 | 0.0038 |
| 680 | 0.0181 | 0.0039 |
| 690 | 0.0209 | 0.0039 |
| 700 | 0.0220 | 0.0039 |
| 710 | 0.0219 | 0.0037 |
| 720 | 0.0229 | 0.0039 |
| 730 | 0.0276 | 0.0043 |

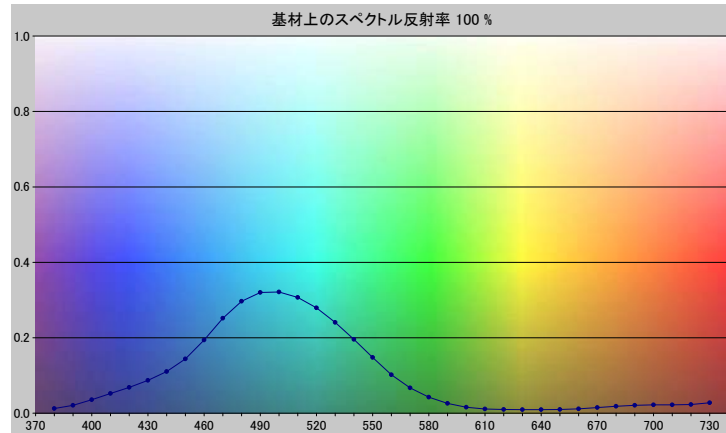

| ホワイトの上のスポット | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
| 0 | 91.68 | -3.49 | -1.22 | 3.69 | 199.22 | 0% |
| 10 | 85.82 | -14.76 | -5.07 | 15.61 | 198.96 | 33% |
| 20 | 83.72 | -17.64 | -5.92 | 18.61 | 198.56 | 40% |
| 30 | 81.16 | -20.76 | -6.73 | 21.82 | 197.97 | 49% |
| 40 | 76.76 | -26.52 | -8.23 | 27.76 | 197.24 | 62% |
| 50 | 71.47 | -32.79 | -9.76 | 34.21 | 196.58 | 74% |
| 60 | 65.61 | -40.02 | -11.26 | 41.58 | 195.71 | 85% |
| 70 | 59.36 | -47.27 | -12.41 | 48.87 | 194.71 | 93% |
| 80 | 53.27 | -51.62 | -12.65 | 53.15 | 193.77 | 97% |
| 90 | 48.86 | -53.66 | -12.63 | 55.13 | 193.24 | 99% |
| 100 | 42.89 | -55.13 | -12.24 | 56.47 | 192.52 | 100% |

| 仕様 | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 4% |
| スペクトル密度 | 2.04 |
| ドットゲイン @ 50% | 24% |
| コントラスト @ 70% | 41% |

| 測定値 | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 0.00 |



NP3282-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP3282-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックニング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |